


BeSafe®



izi
COMBI

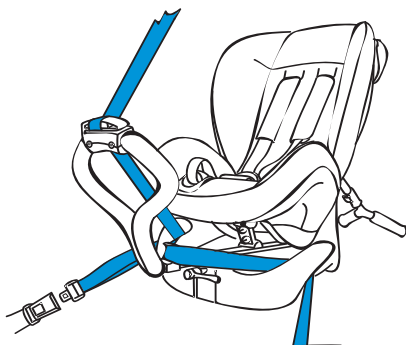

Руководство по эксплуатации

Детское автомобильное сиденье «BeSafe iZi Combi» разрешено к использованию в соответствии со стандартом ECE R 44 03 для возрастных групп 0 и I, в положении против движения автомобиля, для детей весом от 0 до 18 кг (от рождения до 4 лет), и для возрастной группы 1 в положении по направлению движения автомобиля, для детей весом от 9 до 18 кг (от 1 года до 4 лет), рекомендовано для детей от 2.5 до 4 лет.

Сиденье «BeSafe iZi Combi» устанавливается при помощи автомобильного ремня безопасности с креплением в трех или двух точках и фиксирующих ремней в положении спинкой по направлению движения автомобиля.

В положении по направлению движения автомобиля сиденье монтируется при помощи автомобильного ремня безопасности с креплением в 3-х точках.

Перед выполнением каких-либо действий, необходимо внимательно прочитать стр. 17 с заголовком: **Внимание! (Важное примечание)**

Последовательность действий при установке против движения автомобиля:

Информацию об установке фиксирующих ремней в положении против движения автомобиля см. на стр. 2.

Информацию об установке детского сиденья на переднем сиденье автомобиля в положении против движения автомобиля см. на стр. 4.

Информацию об установке детского сиденья на заднем сиденье автомобиля в положении против движения автомобиля см. на стр. 8.

Положение по направлению движения автомобиля:

Информацию об установке детского сиденья в положении по направлению движения автомобиля см. на стр. 13

Информацию о том, как закрепить ребенка на детском сиденье см. на стр. 15.

Обратите внимание: детское сиденье «BeSafe iZi Combi» нельзя устанавливать на переднем пассажирском сиденье в автомобилях с подушкой безопасности.

* Подробнее об этом читайте на стр. 4



Монтаж фиксирующих ремней (входящих в комплект «BeSafe iZi Combi»)

Вариант А

1. Ослабьте фиксирующие ремни на автомобильном сиденье в двух передних или задних точках.
2. Крепежные уголки должны располагаться под салазками (кронштейнами) на раме автомобильного сиденья. Вставьте по одному крепежному уголку с каждой стороны, см. рис. 1б, и до упора затяните болты. См. рис. 1а. На некоторых автомобилях крепежные уголки монтируются под углом или перпендикулярно салазкам (кронштейнам) автомобильного сиденья. См. рис. 1а
3. Проденьте петлю ремня в отверстие крепежного уголка. Затем просуньте в эту петлю замок и туго затяните ремень. См. рис. 1
4. Сделайте то же само и с другой стороны. См. 1в




рис. 1а




рис. 1б




Рис. 1в

Если расстояние между детским сиденьем и крепежными уголками так мало, что невозможно туго натянуть фиксирующие ремни, установите крепежные уголки в местах заднего крепления и прикрепите ремни сзади.

Вариант Б

Фиксирующие ремни закрепляются вокруг ножек автомобильного сиденья или салазок

1. Оберните фиксирующий ремень вокруг каждой передней или задней ножки сиденья, проденьте замок фиксирующего ремня через петлю и туго затяните. См. рис. 2
2. Протяните ремни под сиденьем крест накрест и пристегните. Замки должны защелкнуться.



Рис. 2

**Установка сиденья против
движения автомобиля
Монтаж фиксирующих ремней**

Вариант В – Монтаж на переднем сиденье

1. Соедините два фиксирующих ремня в один. Для этого замок первого ремня просуньте в петлю второго, а затем в петлю первого и туго затяните. См. рис. 3а
2. Среднюю часть этого ремня положите в углубление пассажирского сиденья и протяните концы фиксирующего ремня под сиденьем крест накрест к детскому сиденью. См. рис. 3б
3. Т.к. детское сиденье стоит на мягкой поверхности автомобильного сиденья, то оно может постоянно качаться. Для некоторых автомобилей варианты А и Б предпочтительнее в плане устойчивости, чем вариант В.

Данный вариант применим для установки «BeSafe iZi Combi» только на переднем сиденье. Рис. 3б Рис. 3б

Вариант Д – Монтаж на заднем сиденье

1. Просуньте петлю фиксирующего ремня в щель под спинкой переднего сиденья.
Просуньте замок ремня в петлю и туго затяните. См. рис. 4а
2. Сделайте то же само с другой стороны.
3. При установке детского сиденья на заднее сиденье автомобиля, фиксирующие ремни протягиваются крест накрест сзади переднего сиденья и пристегиваются к «BeSafe iZi Combi» См. рис. 4б

Монтаж на переднем сиденье

При установке «BeSafe iZi Combi» на переднем сиденье автомобиля, фиксирующие ремни крепятся таким же образом, но протягиваются под сиденьем крест накрест. См. рис.3б




Рис. 3а




Рис. 3б




Рис. 4а

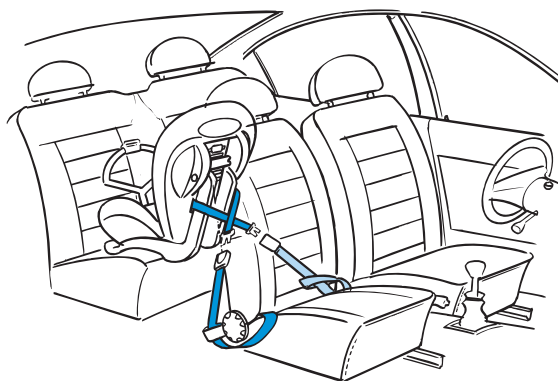


Рис. 4б

Установка «BeSafe iZi Combi» на переднем сиденье автомобиля:

Обратите внимание!


Нельзя устанавливать «BeSafe iZi Combi» на переднее сиденье в автомобилях с подушкой безопасности. В некоторых автомобилях подушку безопасности пассажирского сиденья можно убрать – инструкции о том, как это сделать, вы можете получить в специализированном магазине.



Установка сиденья против движения автомобиля на переднем сиденье

1. Переднее кольцо

При помощи храпового рычага придвиньте переднее кольцо как можно ближе к детскому сиденью до предельной отметки (stop). См. рис. 5

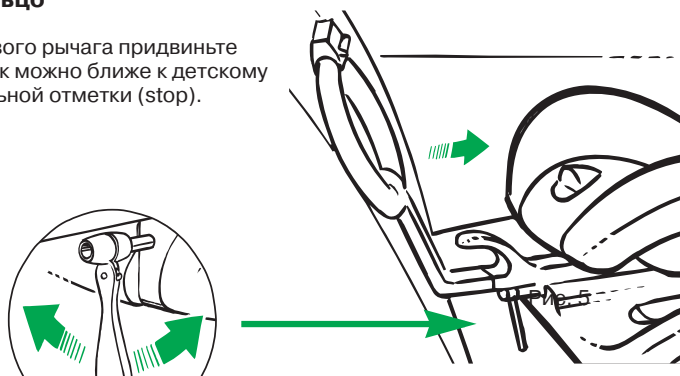

2. Установка ножки безопасности

Соберите ножку безопасности, как показано на рис. 6

Очень важно, чтобы ремешок находился поверх трубки

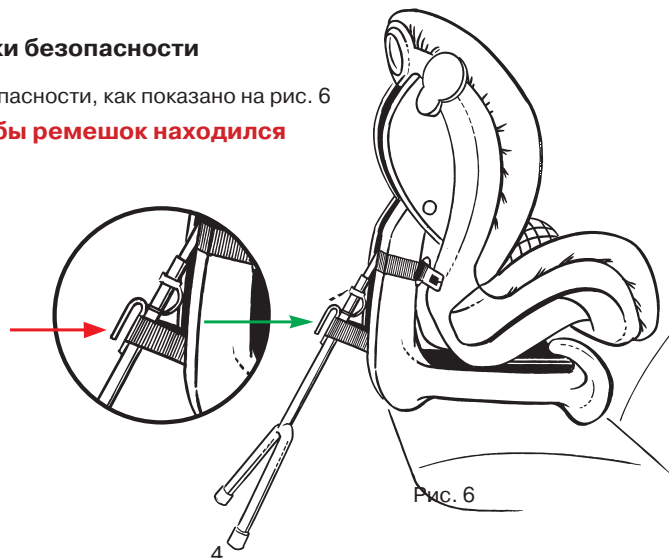


Рис. 6

**Установка сиденья против
движения автомобиля
на переднем сиденье**

3. Размещение в автомобиле

Установите «BeSafe iZi Combi» на переднем сиденье так, чтобы переднее кольцо упиралось в спинку переднего сиденья, а спинка «BeSafe iZi Combi» - в приборную панель.

См. рис. 7

Для автомобилей с кожаной обивкой сидений мы рекомендуем специальный чехол для сидений «BeSafe», который защитит обивку от царапин и преждевременного износа.

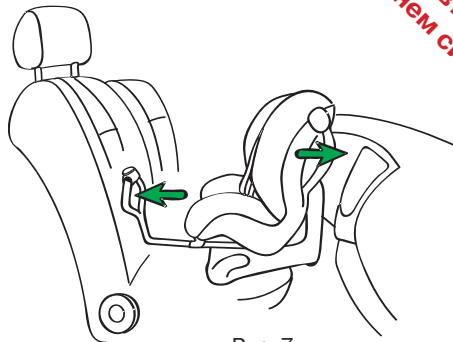


Рис. 7

4. Отрегулируйте пассажирское сиденье таким образом, чтобы «BeSafe iZi Combi» упиралось в приборную панель. При необходимости для защиты панели от царапин между детским сиденьем и приборной панелью можно подложить ткань.

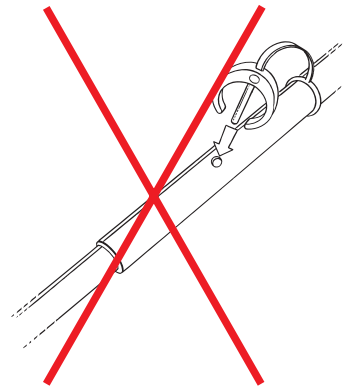


Рис. 8

5. В данном случае приборная панель выполняет роль ножки безопасности, и поэтому нет необходимости фиксировать ножку безопасности в верхнем положении.

См. рис. 8.

6. Монтаж фиксирующих ремней

Фиксирующие ремни протягиваются крест накрест за спинкой переднего сиденья к детскому сиденью и пристегиваются. Замки должны защелкнуться.

См. рис. 9. Не затягивайте фиксирующие ремни до тех пор, пока не завершена установка сиденья.

См. также вариант установки В на стр. 3

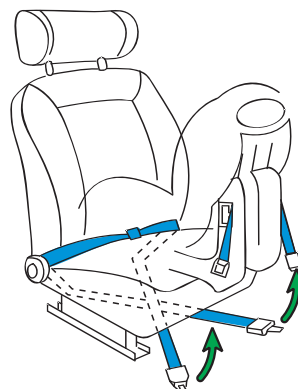


Рис. 9

7. Монтаж ремня безопасности переднего сиденья

Вытяните ремень безопасности с креплением в трех точках, положите поясной ремень на детское сиденье за выступами, которые находятся по бокам. Пристегните ремень. Замки должны защелкнуться.

См. рис. 10



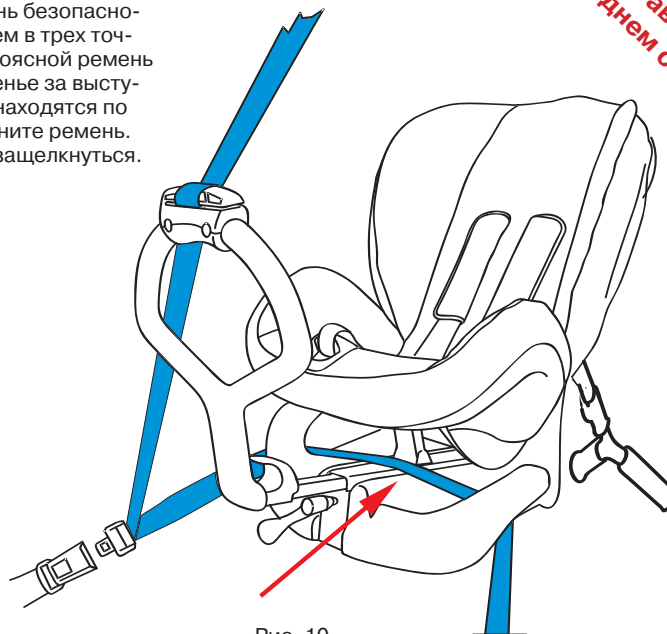


Рис. 10


Ремень должен проходить между пластиковыми выступами крест накрест.




11а



11б



11в



11г

8. Вытяните плечевой ремень и сложите его так, чтобы получилась петля. См. рис. 11а
9. Проденьте петлю через металлическую скобу на красном креплении. См. рис. 11б
10. Проденьте петлю в прорезь на красном креплении. См. рис. 11в
11. Потяните ремень вниз за его верхнюю часть и туго затяните. См. рис. 11г

Установка сиденья против движения автомобиля на переднем сиденье

12. Регулировка переднего кольца

Регулируйте переднее кольцо при помощи храпового рычага. См. рис. 12

Переднее кольцо должно сильно упираться в спинку сиденья. См. рис. 13.

Храповый рычаг устанавливается в положении натяжка или ослабления при помощи кнопок в верхней части ручки рычага.

См. красные стрелки на рис. 12а




Рис. 12




Рис. 12а

13. При выдвигении механизма вперед переднее кольцо сильнее упирается в спинку сиденья автомобиля, и ремень безопасности натягивается. См. рис. 13

Это делает всю конструкцию устойчивой.

14. Максимально натяните фиксирующие ремни.

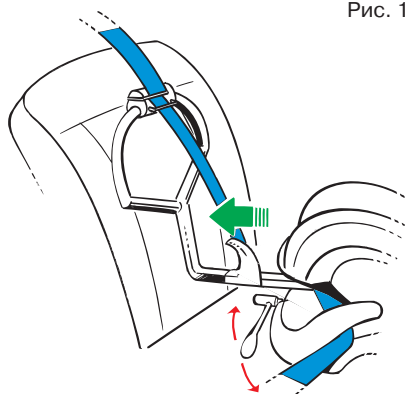


Рис. 13

15. Убедитесь, что детское сиденье установлено правильно, надежно закреплено и упирается в приборную панель.

Если это не так, то процесс установки следует повторить.

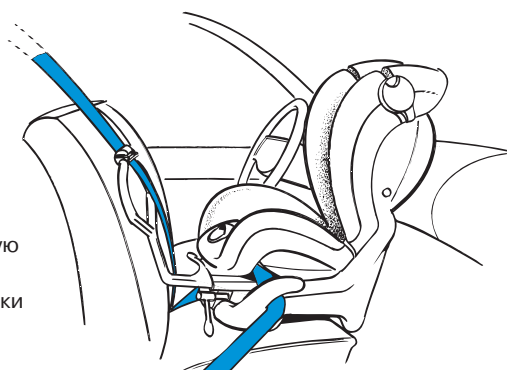


Рис. 14

Установка «BeSafe Combi» на заднем сиденье автомобиля:

1. Переднее кольцо

При помощи храпового рычага придвиньте переднее кольцо как можно ближе к детскому сиденью до предельной отметки (stop).

См. рис. 15, рис. 15а и пункт 12 на стр. 7




Рис. 15а

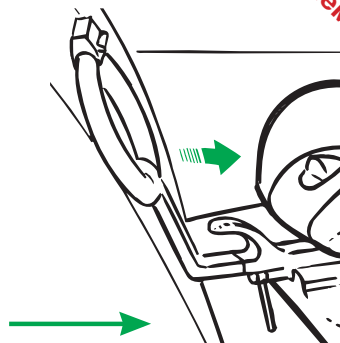


Рис. 15

2. Установка ножки безопасности

Соберите ножку безопасности.

См. рис. 16

Очень важно, чтобы ремешок находился поверх трубки

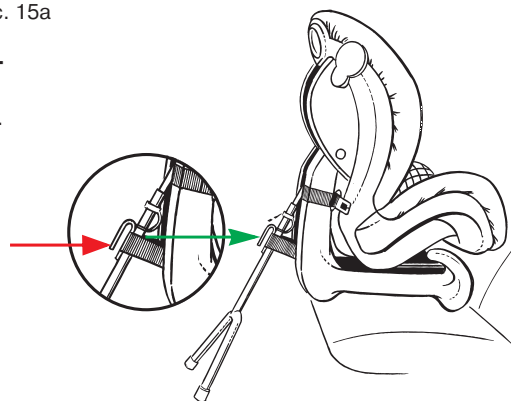


Рис. 16

3. Размещение в автомобиле

Установите «BeSafe iZi Combi» на заднем сиденье так, чтобы переднее кольцо упиралось в спинку заднего сиденья, а спинка «BeSafe iZi Combi» - в спинку переднего сиденья автомобиля, как показано на рис. 17.

Установите ножку безопасности так, чтобы она упиралась в пол автомобиля. Оттяните ножку настолько, чтобы ремешок, соединяющий сиденье и ножку, туго натянулся.

См. рис. 16

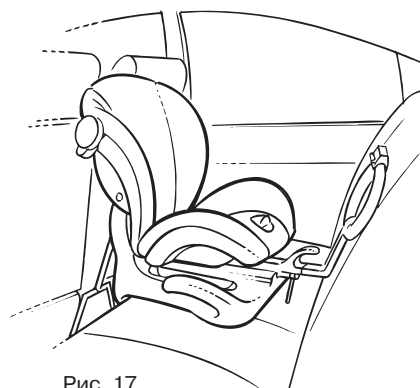


Рис. 17

Установка сиденья против движения автомобиля на заднем сиденье

4. Монтаж фиксирующих ремней

Фиксирующие ремни протягиваются крест накрест за спинкой переднего сиденья к детскому сиденью и пристегиваются. Замки должны защелкнуться. См. рис. 18. Не затягивайте фиксирующие ремни до тех пор, пока не завершена установка сиденья.

**Установка сиденья против
движения автомобиля
на заднем сиденье**

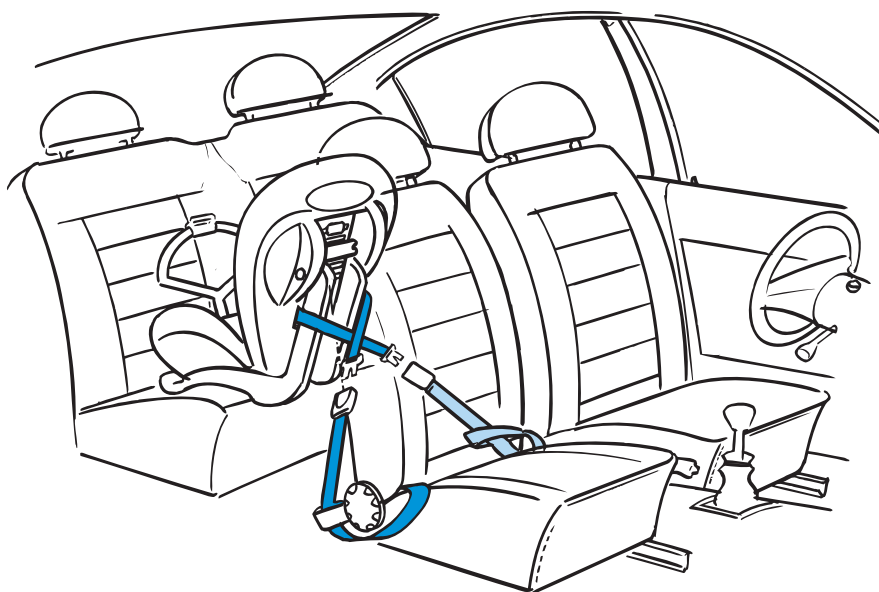


Рис. 18

Монтаж ремня безопасности заднего сиденья с креплением в трех точках

5. Вытяните ремень безопасности с креплением в трех точках, положите поясной ремень на детское сиденье за выступами, которые находятся с обеих сторон.

См. рис. 19а и 19б

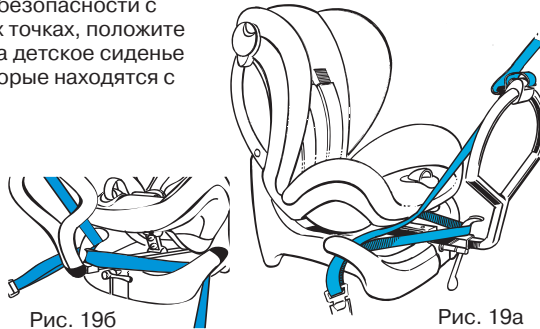


Рис. 19б

Рис. 19а

Установка сиденья против движения автомобиля на заднем сиденье

6. Пристегните ремень. Замки должны защелкнуться.
7. Вытяните поясной ремень и положите его сверху металлического крючка, расположенного на основании сиденья.

См. рис. 19в. См. зеленую стрелку.

8. Оберните плечевой (диагональный) ремень вокруг выступа с той стороны, где расположен замок ремня безопасности.


См. рис. 19в, где изображены красные стрелки

Монтаж фиксированного ремня безопасности с креплением в двух точках

Установите ремень с креплением в двух точках так, как описано в пунктах 5, 6 и 7 и натяните его.

9. Вытяните поясной ремень и сложите его таким образом, чтобы получилась петля.

См. рис. 20а

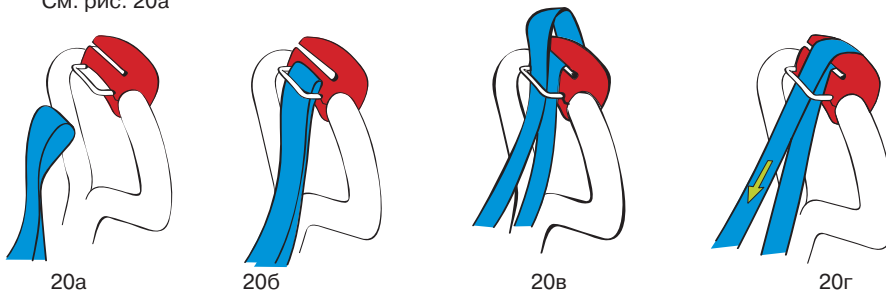

20а

20б

20в

20г

10. Проденьте петлю через металлическую скобу на красном креплении.

См. рис. 20б

11. Проденьте петлю в прорезь на красном креплении. См. рис. 20в

12. Потяните ремень вниз за его верхнюю часть и туго затяните. См. рис. 20г

Регулировка переднего кольца

13. В целях обеспечения устойчивого и надежного крепления отрегулируйте переднее кольцо при помощи храпового рычага так, чтобы кольцо сильно упиралось в спинку сиденья.




Рис. 22а




Рис. 22б

См. рис. 22а Храповый рычаг устанавливается в положение натяжка или ослабления при помощи кнопок в верхней части ручки рычага. См. рис. 22а. Рис. 22б

См. красные стрелки на рис. 22б

14. При помощи рычага крючок ремня выдвигается, тем самым, натягивая ремень безопасности, как показано на рис. 22в и 22г.

Одновременно нажмите на переднее кольцо, расположенное на спинке сиденья автомобиля, чтобы убедиться, что детское сиденье устойчиво закреплено. См. рис. 22в.




Рис. 22в

15. Максимально затяните фиксирующие ремни.




Рис. 22г

16. Закрепите ножку безопасности на нужной высоте при помощи стопорного болта.

См. рис. 23а и 23б

Убедитесь, что ножка безопасности упирается в пол автомобиля.

17. Убедитесь, что детское сиденье установлено в правильном положении и надежно закреплено.

Если это не так, то процесс установки следует повторить.

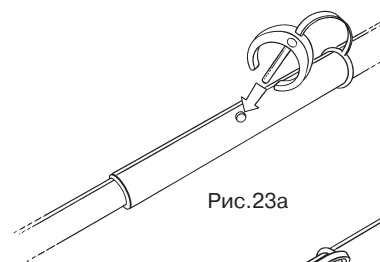


Рис. 23а

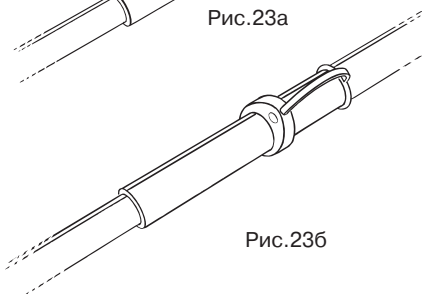


Рис. 23б

Установка сиденья против движения автомобиля на заднем сиденье

Установка «BeSafe Combi» в автомобиле в положении по направлению движения.

Установка сиденья по направлению движения автомобиля

1. Для того чтобы установить «BeSafe iZi Combi» в положении по направлению движения автомобиля, удалите переднее кольцо, как показано на рис. 24а.
2. Удалите нижнюю часть ножки безопасности, см. рис. 24б. Вместо нее соедините оставшуюся часть ножки с черной пластиковой пробкой, входящей в комплект «BeSafe iZi Combi». Она защитит чехол сиденья автомобиля от повреждений.

Для автомобилей с кожаной обивкой сидений мы рекомендуем специальный чехол для сидений «BeSafe», который защитит обивку от царапин и преждевременного износа.

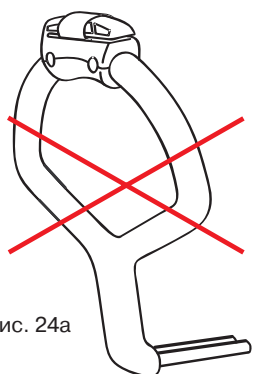


Рис. 24а

3. Положите сиденье «BeSafe iZi Combi» на сиденье автомобиля.
4. Откройте зажимы каждого ремня, расположенные по бокам на верхней части сиденья. См. рис. 25б




Рис. 24б


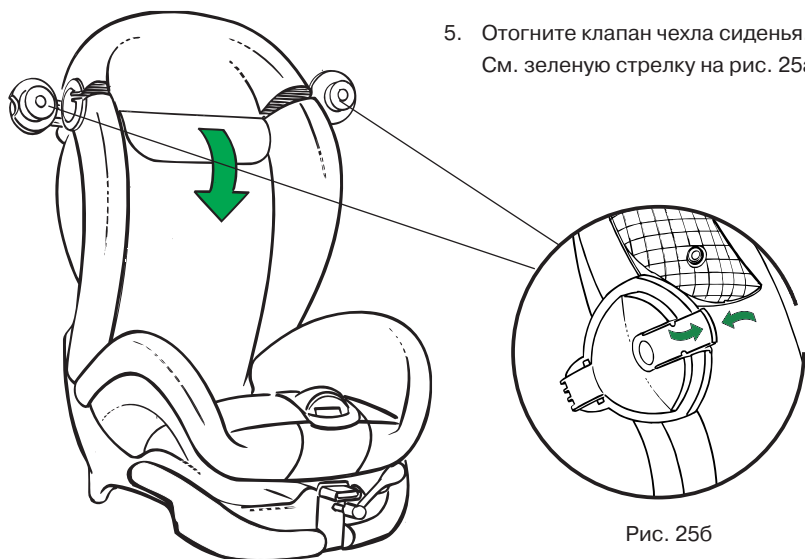


Рис. 25а

Рис. 25б

Установка сиденья по направлению движения автомобиля

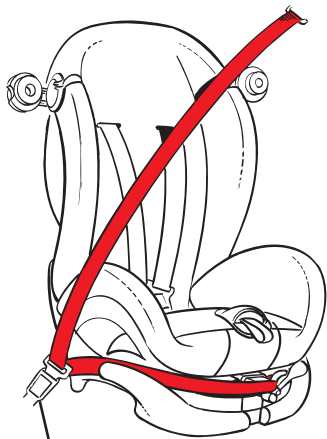

Щелчок!

Рис. 26

6. Вытяните ремень безопасности, положите поясной ремень на основание детского сиденья, протяните поясной ремень через металлический крючок и пристегните ремень. Замки должны защелкнуться, см. рис. 26

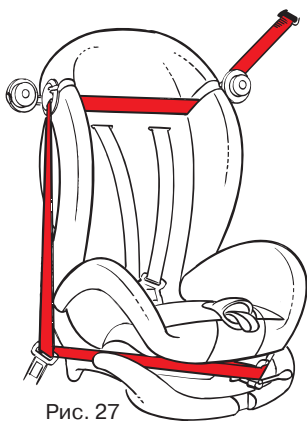


Рис. 27

7. Проденьте плечевой ремень через пазы ремня, находящиеся по бокам в верхней части детского сиденья. См. рис. 27

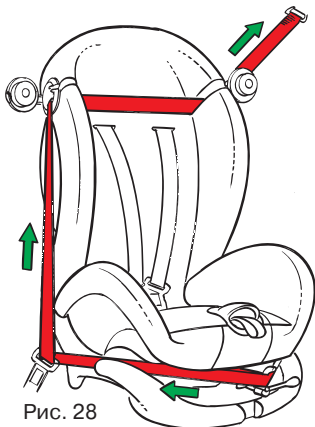


Рис. 28

8. Сильно вдавите детское сиденье в сиденье автомобиля. Сначала натяните поясной ремень, а затем плечевой, начиная с нижней его части.

См. рис. 28

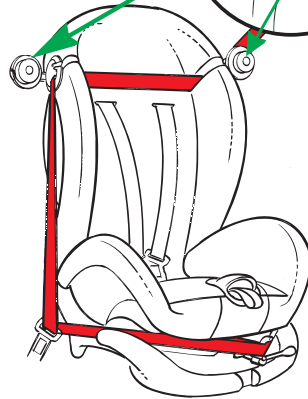



Рис. 29

9. Протяните плечевой ремень через пазы ремня и закройте зажимы. Теперь ремень безопасности закреплен. Очень важно, чтобы зажимы ремня были надежно закреплены. См. рис. 29

**Установка сиденья
по направлению
движения автомобиля**


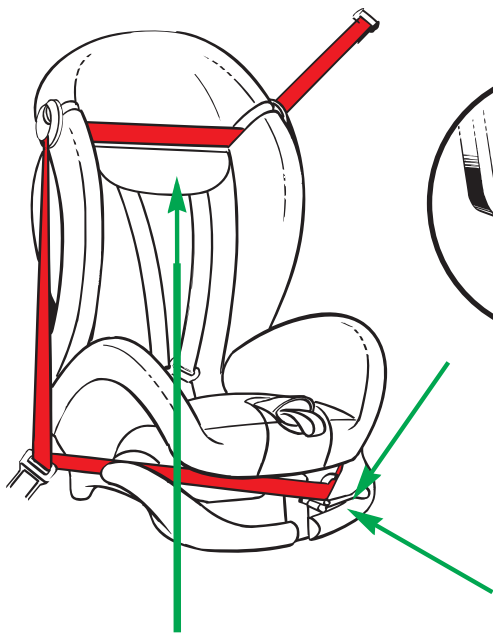


Рис. 30

10. Сиденье надежно прикрепляется при помощи храпового рычага. См. рис. 30

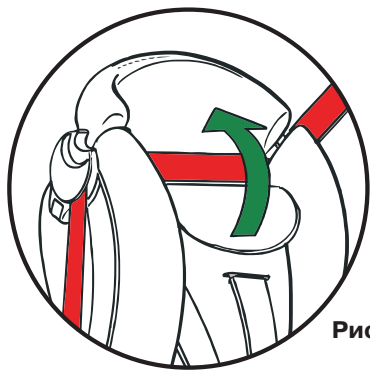


Рис. 32

12. Убедитесь, что детское сиденье надежно закреплено, если это не так, то процесс установки следует повторить сначала. Сложите клапан и закройте его на застежку-липучку так, чтобы закрыть ярлык с инструкциями. Теперь детское сиденье установлено правильно.




Рис. 31

11. Храповый рычаг устанавливается в положение натяжка или ослабления при помощи кнопок в верхней части ручки рычага. См. красные стрелки на рис. 31

Размещение ребенка в детском сиденье

1. Вытяните плечевые ремни, нажимая при этом на кнопку на регулировочном механизме, расположенном в центре сиденья. См. зеленые стрелки на рис. 33
2. Ослабьте плечевые ремни и вставьте скобы в подлокотники. См. рис. 33.
3. Посадите ребенка с сиденье. Положите ремни поверх его плеч и пристегните ремни. Замки должны защелкнуться.
4. Натяните ремни, потянув вперед регулировочный механизм. См. рис. 34. Ремни должны прилегать максимально плотно так, чтобы между плечом ребенка и ремнем можно было разместить два пальца.
5. Обращайте внимание, чтобы ремни не перекручивались.

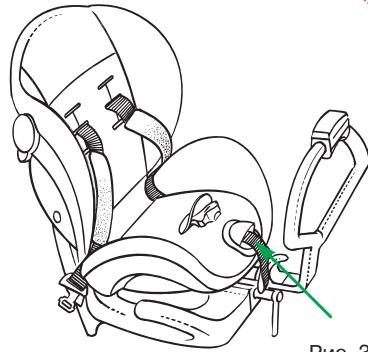


Рис. 33




Рис. 34

Монтаж сиденья в положении сидя

1. «BeSafe iZi Combi» может устанавливаться в 5 положениях сидя. См. рис. 35




Рис. 35

2. Положения сидя закрепляются при помощи рычага под сиденьем. См. рис. 36.




Рис. 36

Регулировка плечевых ремней по высоте

Плечевые ремни устанавливаются на трех уровнях.

1. Ремни расположены правильно, если они находятся на уровне плеч ребенка или немного выше.
2. Высоту можно регулировать, ослабив механизм регулировки высоты, располагающийся позади спинки сиденья, подняв или опустив его и защелкнув замок на нужной высоте.
См. рис. 28а
3. Отрегулируйте ремни спереди сиденья, установив их на том же уровне, что и сзади.
См. рис. 28б
4. Затяните ремни, потянув их к себе и распрямив их внутри конструкции.




Рис. 28а





Рис. 28б

Снятие и надевание чехла

1. Для того чтобы снять чехол, необходимо, чтобы поясной ремень детского сиденья был ослаблен с обеих сторон.
См. красную стрелку.
2. Поднимите чехол с подушки сиденья и снимите ремни с металлических крючков в нижней части сиденья.
См. рис. 29
3. При надевании чехла сначала прикрепите поясные ремни на крючки, расположенные в нижней части сиденья. См. рис. 29. См. красную стрелку.
4. Для того чтобы надеть чехол на заднюю часть боковой стенки, выверните его, пропустите под боковой стенкой и выверните на лицевую сторону.
5. Затем прикрепите чехол на крючки спереди по низу сиденья.
6. Очень важно, чтобы перед повторным надеванием чехла ремни были правильно закреплены на крючки, и петля ремня была обернута вокруг металлического кольца.

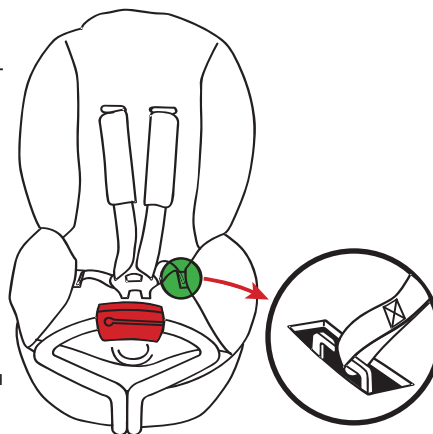

При возникновении сложностей обращайтесь в специализированный магазин, где вы купили чехол «BeSafe».

Стирка чехла



Внимание! (Важное примечание)

Сиденье «BeSafe iZi Combi» может устанавливаться только в автомобилях марок, перечисленных на следующей странице, с креплением при помощи трех- или двухточечных ремней безопасности, фиксированных или сворачивающихся, в соответствии с нормами ECE 16 или другими равносильными нормами. Сиденье может закрепляться только в положении против движения автомобиля на переднем и заднем сиденьях автомобиля без подушки безопасности. Оно также может монтироваться в положении по направлению движения для возрастной группы 1, начиная с 2.5 лет, на переднем или заднем пассажирском сиденье без подушки безопасности.

На рынке могут появиться новые модели автомобилей, не включенные в данный перечень, однако в них также можно будет установить детское сиденье. Модели автомобилей из разных серий могут также отличаться друг от друга. Например, в них могут быть ремни разной длины и типов.

В таких автомобилях сиденье не всегда будет устанавливаться во всех положениях.

Поэтому, попробуйте установить детское сиденье в том автомобиле, в котором оно будет смонтировано для того, чтобы убедиться, что оно к нему подходит.

Внимательно прочитайте инструкции. В инструкции по установке все действия по монтажу пронумерованы и приводятся последовательно. Все пункты равно важны, и заданную последовательность необходимо соблюдать.

Если у вас возникают сомнения в отношении какого-либо пункта, обратитесь в специализированный магазин, чтобы полностью убедиться в правильности выполняемых операций.

Храните инструкции в безопасном месте.

Примечание

- 1) Сиденье «BeSafe iZi Combi» является «универсальным» детским сиденьем. Согласно предписаниям основных положений 44-03 оно разрешено для общих случаев эксплуатации в автомобилях. Данное сиденье подходит для большинства, но не для всех автомобилей.
- 2) Если изготовитель автомобиля указывает в инструкции по эксплуатации, что сиденья его машины спроектированы с учетом установки «универсального» детского сиденья для соответствующей возрастной группы, то в таком случае корректный монтаж гарантирован.
- 3) Данное детское сиденье было классифицировано как «универсальное» детское сиденье на основе более строгих критериев, чем предыдущие модели без данного обозначения.
- 4) Если у вас возникают сомнения, то просим вас обращаться к изготовителю или в специализированный магазин.

Важные рекомендации

- Запомните – нельзя перевозить ребенка в детском сиденье, установленном в положении против движения автомобиля на переднем пассажирском сиденье с подушкой безопасности.
- Детей, рост которых меньше 140 см, нельзя перевозить в сидении в положении по направлению движения автомобиля на переднем пассажирском сидении с подушкой безопасности.
- Правильно установленное сиденье «BeSafe iZi Combi» теряет свою ценность в плане безопасности, если ребенок в нем не пристегнут при помощи ремня с креплением в 5-ти точках.
- Минимизируйте слабое натяжение ремня безопасности и детского ремня с креплением в 5-ти точках. Регулярно проверяйте натяжение ремней и подтягивайте их.
- Детские ремни безопасности должны быть натянуты и не должны перекручиваться. Их также следует защищать от повреждений.
- Детские сиденья и ремни не должны повреждаться незакрепленными предметами, находящимися внутри салона автомобиля, или блокироваться дверцей.
- Не разрешается предпринимать никаких изменений в конструкции сидения или ремней, т.к. это может подвергнуть вашего ребенка опасности.
- В случае если произошел несчастный случай, необходимо полностью заменить детское сиденье.
- Кроме этого, необходимо проинформировать других пассажиров, как в случае аварии высвободить ребенка из детского сиденья.
- Никогда не оставляйте ребенка одного в автомобиле независимо от того, находится ли он в детском сиденье или нет.
- Убедитесь, что инструкции по эксплуатации всегда находятся рядом с детским сидением.
- В случае использования неоригинальных принадлежностей или запчастей гарантия на продукцию теряет силу.
- Сиденье «BeSafe iZi Combi» нельзя использовать без тканого чехла, если он требует замены, то необходимо использовать только оригинальные чехлы.
- Все незакрепленные предметы, находящиеся в салоне автомобиля, следует зафиксировать или удалить во избежание причинения ими травм в случае резкого торможения или аварии.
- Обращайте внимание на то, чтобы все пассажиры были надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности.

Перечень автомобилей, в которых возможна установка детского сиденья «BeSafe iZi Kid»

МАРКА АВТОМОБИЛЯ	МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ	Переднее сиденье	Среднее*	Боковое
Alfa Romeo	147	OK	-	-
	155, 164, 156	OK	OK	OK
Audi	A2	OK	-	-
	80, 100, A3, A4, A6, A8	OK	OK	OK
BMW	3-serien, 5-serien, 7-serien	OK	OK	OK
Cadillac	Seville, Eldorado	OK	OK	OK
Chevrolet	Astro, Blazer, Beretta, Caprice, Suburban, Tahoe	OK	OK	OK
Chrysler	Voyager, 300M, Neon, Stratus, Leganza	OK	OK	OK
Citroen	C2	OK	-	-
	AX, BX, CX, Xantia, XM, ZX, Saxo, Xsara, Berlingo, C3, C5, C8	OK	OK	OK
Daewoo	Matiz, Kalos	OK	-	-
	Nubira, Tacuma, Evanda, Espero, Leganza	OK	OK	OK
Daihatsu	Applause, Gran Move, Charade, Terios, Cuora, Sirion, YRV	OK	OK	OK
Fiat	Uno, Punto	OK	-	-
	Chroma, Tempra, Tipo, Bravo, Brava, Marea, Stilo, Ulysse	OK	OK	OK
Ford	KA, Fiesta	OK	-	-
	Escort, Granada, Orion, Scorpio, Sierra, Focus, Galaxy, Aerostar, Explorer, Windstar, Mondeo, Fusion	OK	OK	OK
Galloper	Exceed	OK	OK	OK
Honda	Accord, Civic, Jazz, Legend, Aerodeck, Shuttle, CR-V	OK	OK	OK
	Pony, Sonata, Accent, Matris	OK	OK	OK
Hyundai	Elantra	-	-	OK
	Santa Fe, Trajet, Terracan	-	OK	OK
Isuzu	Trooper	OK	OK	OK
Jaguar	X-type, S-type	OK	OK	OK
Jeep	Cherokee, Grand Cherokee	OK	OK	OK
Kia	Magentis, Sportage, Pride, Sorento, Rio, Credos, Clarius, Sephia, Shuma	OK	OK	OK
	Niva, Samara, 1500 Combi	OK	OK	OK
Lancia	Delta, Fire, Gamma, Thema	OK	OK	OK
Land Rover	Freelander, Discovery, Defender, Range Rover	OK	OK	OK
Lexus	IS200/400, GS300/400, LS430, RX 300	OK	OK	OK
Mazda	323, 626, Mazda 6, MPV, Premacy	OK	OK	OK
Mercedes Benz	A-klass, C-klass, E-klass, S-Klass, M-Klass, Vito	OK	OK	OK
MG	MG ZT	OK	OK	OK
	Coit, L200	OK	-	-
Mitsubishi	Space Wagon, Space Star	OK	-	OK
	Galant, Lancer, Pajero, Carisma, Wagon CK, Outlander	OK	OK	OK
	Almera, Sunny, Bluebird	OK	-	OK
Nissan	Primera, Patrol, Micra, Maxima, Terrano, X-Trail, Almera Tino,	OK	OK	OK
		OK	OK	OK
Opel	Astra, Frontera, Kadett, Omega, Vectra, Signum, Zafira, Meriva	OK	OK	OK
	205	OK	-	-
Peugeot	206, 305, 307, 405, 406, 504, 505, 605, 607, 806, 807	OK	OK	OK
Pontiac	Trans Sport	OK	OK	OK
Renault	Clio, Kangoo	OK	-	OK
	Laguna, M?gane, Scenic, Espace	OK	OK	OK
Rolls-Royce	Silver Cloud, Silver Ghost	OK	OK	OK
Rover	820, 45, 75, Tourer	OK	OK	OK
Saab	9000, 900, 9-5, 9-3	OK	OK	OK
Seat	Toledo, Cordoba, Alhambra, Leon,	OK	OK	OK
Skoda	Felicia, Oktavia, Fabia, Superb	OK	OK	OK
Ssangyong	Rexton, Musso	OK	OK	OK
Subaru	Legacy, Impreza, Forester	OK	OK	OK
Suzuki	Vitara, Grand Vitra, Baleno, Swift	OK	OK	OK
Toyota	Avensis, Land Cruiser, Carina, Camry, Previa, Yaris, Corolla, Picnic, RAV 4	OK	OK	OK
Volkswagen	Golf, Jetta, Passat, Vento, Polo, Bora, Sharan, Touareg, Touran, Caravelle	OK	OK	OK
Volvo	240, 340, 440, 740, 940, 850, S40, S60, S80, S90, V40, V50, V70, V90, XC90	OK	OK	OK
		OK	OK	OK



BeSafe®

HTS BeSafe as - N-3535 Kr deren