

Alle Testergebnisse

## Kindersitz Besafe iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size base



### Zusammenfassung

Sehr sichere Babyschale mit Isofix-Basis, auf der sich der Sitz einfach und stabil montieren lässt. Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat. Da die Schale nur bis 75 cm Körpergröße verwendet werden kann, sollte im Anschluss ein rückwärtsgerichteter Kindersitz genutzt werden.

Die Babyschale ist Teil eines Modulsystems, bei dem verschiedene Kindersitze auf derselben Isofix-Basis befestigt werden können. Sie ist nach UN Reg. 129 („i-Size“) zugelassen und kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“ Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Die Höhe der Hosenträgergurte kann gemeinsam mit der Kopfstütze mit einem zentralen Versteller einfach und schnell an das wachsende Kind angepasst werden. Die Montage des zusätzlichen Seitenaufprallschutzes (SIP+) ist mühselig. Der Hersteller empfiehlt, den Kindersitz nicht länger als 7 Jahre zu verwenden.

Die Babyschale scheitert an den strengen Kriterien der Schadstoffprüfung und wird deshalb insgesamt mit „mangelhaft“ bewertet.


Testjahr: 2021

ADAC Testergebnis:

5,5

Sicherheit	 1,3
Bedienung	 2,0
Ergonomie	 2,2
Schadstoffe	 5,5
Verarbeitung und Reinigung	 2,3

**Zum Vergleich hinzufügen**

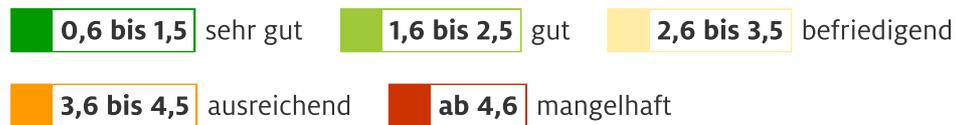

## Beschreibung

Zulassung: 40 cm bis 75 cm (<13 kg)

Babyschale mit Hosenträgergurt für Kinder von 40-75 cm (bis ca. 1 Jahr)

Sitzgewicht: 4,5 kg, Basis: 6,4 kg

## Allgemeine Daten zum Besafe iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size base

<b>Preis in € (ca.)</b>	490
<b>Zugelassen für Größe/Gewicht</b>	1) bis ca. 1 Jahr 40 cm bis 75 cm
<b>Basis</b>	6,4kg
<b>Sitzgewicht</b>	4,5 kg
<b>Isofix</b>	ja
<b>Liegender Transport</b>	nein
<b>Fangkörper</b>	nein
<b>Zweipunktbefestigung</b>	nein
<b>Ausrichtung Rückwärts</b>	ja
<b>Montage</b>	Gegen die Fahrtrichtung: <ul style="list-style-type: none"><li>• auf Isofix-Basis mit Stützfuß (nur in freigegebenen Fahrzeugen)</li><li>• oder ohne Basis mit 3-Punkt-Fahrzeuggurt</li></ul> Achtung: Bei Verwendung auf dem Beifahrersitz muss der Frontairbag deaktiviert werden!

## **Stärken / Schwächen**

## Stärke

## Schwächen

### Sicherheit

+ Sehr geringes Verletzungsrisiko  
beim Frontcrash

+ Sehr geringes Verletzungsrisiko  
beim Seitencrash

+ Guter Gurtverlauf

+ Der Kindersitz steht stabil im  
Fahrzeug

### Bedienung

+ Geringe Gefahr der Fehlbedienung

+ Anschnallen des Kindes einfach

+ Sitzeinbau einfach

+ Leicht verständliche  
Bedienungsanleitung und  
Warnhinweise

### Ergonomie

+ Sehr gute Beinauflage

- Erhöhter Platzbedarf

+ Gute Polsterung

- Beeinträchtigte Sicht für das Kind nach  
außen

+ Vorbildliche Sitzposition

+ Gutes Platzangebot

### Schadstoffe

- Hohe Schadstoffbelastung

### Verarbeitung und Reinigung

+ Maschinenwäsche möglich

## Stärke

## Schwächen

+ Der Bezug ist leicht zu entfernen

+ Gute Verarbeitung