



D-guard Toddler

DA-D1004 / DA-D1004 FIX

Инструкция к автокреслу

ООО «ДСК ГРУПП»
Эксклюзивный дистрибьютор Daiichi
www.daiichi-russia.ru
email: info@daiichi-russia.ru
Тел.: (495) 646-15-54



СДЕЛАНО В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

ООО «ДСК ГРУПП»
Эксклюзивный дистрибьютор продукции
Daiichi в РФ и странах СНГ
Тел.: (495) 646-15-54, www.daiichi-russia.ru

Сервисный центр
125080, Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1

Гарантийный талон

Наименование _____ № модели _____

№ кассового чека _____ Дата покупки _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Бесплатное гарантийное обслуживание распространяется на дефекты, связанные с качеством исполнения продукции (дефекты ткани, дефекты конструкции), а также с выходом из строя карабинов и защелок, и осуществляется в течение 12 месяцев со дня покупки при условии правильно заполненного гарантийного талона.


Гарантия считается недействительной, если неисправность изделия вызвана нарушением правил безопасности или небрежным обращением, при механических повреждениях в результате транспортировки или перевозок, а также если сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом.

Печать магазина



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Это «универсальное» автокресло. Оно имеет сертификат европейского стандарта безопасности ECE 44/04, согласно которому может использоваться во всех автомобилях. Данное автокресло может устанавливаться на большинство автомобильных сидений (но не на все).
2. Надлежащая установка данного автокресла возможна в том случае, если в инструкции к автомобилю производитель указал возможность установки «универсального» автокресла данной возрастной группы.
3. Данное автокресло классифицировано как «универсальное» в соответствии с более жесткими требованиями, чем более ранние модели, в инструкции к которым отсутствует данное примечание.

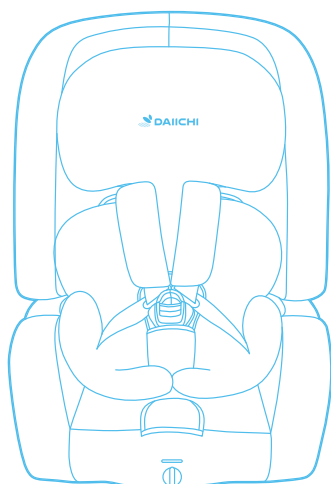

D-guard

Toddler

Безопасное использование автокресла	1
Условные обозначения	1
Требования к ребенку	1
Перед установкой автокресла в автомобиль	2 - 3
Сиденья, на которых возможна установка автокресла	2
Сиденья, на которых невозможна установка автокресла	2
Типы автомобильных ремней, используемых при установке	3
Как выглядит установка с помощью автомобильного ремня безопасности	3
Меры предосторожности	4 - 5
Элементы автокресла	6 - 7
Использование автокресла	8 - 14
Регулировка угла наклона спинки	8
Регулировка длины плечевых ремней	9
Использование замка	10
Использование блокировочного рычага	11
Регулировка высоты подголовника	12
Использование подстаканника	13
Чистка и уход	13
Использование автокресла в режиме Toddler	14 - 16
Допустимый вес и рост ребенка	14
Установка автокресла в режиме Toddler	15
Внутреннее сиденье в режиме Toddler	16
Проверка установки в режиме Toddler	16
Использование автокресла в режиме Child	17 - 20
Допустимый рост и вес ребенка	17
Снятие плечевых ремней для использования автокресла в режиме Child	18
Установка автокресла в режиме Child (использование ремня безопасности)	20
Проверка установки в режиме Child	20
Использование автокресла в режиме Junior (бустер)	21 - 24
Допустимый вес и рост ребенка	21
Снятие спинки	22
Установка бустера (использование ремня безопасности)	24
Проверка установки в режиме Junior	24
Снятие чехлов	25 - 26
Использование автокресла с креплениями ISOFIX (только для автокресел с креплениями ISOFIX)	27 - 29
Установка и снятие автокресла с креплениями ISOFIX	27
Страховочный ремень	28
Особенности установки автокресла с креплениями ISOFIX	29

Безопасное использование автокресла

- Данное автокресло представляет собой детскую автомобильную систему безопасности, которая ослабит удар ребенка в случае аварии. Эта система не может гарантировать 100% безопасность ребенка во всех авариях. Будьте осторожны за рулем, чтобы избежать аварий.



Внимание

Перед установкой и использованием автокресла внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Условные обозначения

- Условными обозначениями отмечены важные указания инструкции. Следуйте им для вашей же безопасности.



Опасность

Невыполнение данных указаний может привести к смерти или серьезной травме.



Предупреждение

Невыполнение данных указаний может привести к серьезной травме.



Внимание

Невыполнение данных указаний может привести к травме или аварии.

Проверка

Контрольный список проверки для обеспечения безопасности.



Совет

Общие указания, которые обеспечивают простое и безопасное использование автокресла.

Требования к ребенку

- Запрещается использовать данное автокресло, если ребенок не соответствует следующим условиям.



Внимание

Данное автокресло предназначено для детей весом от 9 до 36 кг.

Режим автокресла	Условия использования	Особенности
Режим Toddler	Группа 1 Вес: 9 – 18 кг Рекомендуемый возраст: 9 месяцев – 5 лет	Устанавливайте автокресло по ходу движения автомобиля. Магушка ребенка не должна находиться выше верхнего края спинки автокресла.
Режим Child	Группа 2 Вес: 15 – 25 кг Рекомендуемый возраст: 5 – 7 лет	Перед использованием снимите внутреннее сиденье и 5-точечные ремни.
Режим Junior (бустер)	Группа 3 Вес: 22 – 36 кг Рекомендуемый возраст: 7 – 10 лет	Перед использованием снимите спинку с бустера.

Перед установкой автокресла в автомобиль

Сиденья, на которых возможна установка автокресла

- Более подробное описание установки см. в разделах, посвященных установке автокресла в каждом из режимов.



- Детское автокресло можно устанавливать как на передних, так и на задних сиденьях автомобиля. Рекомендуется устанавливать автокресло на заднем сиденье, так как это более безопасно.



Опасность

Не устанавливайте автокресло на автомобильных сиденьях с подушкой безопасности. Срабатывание подушки безопасности может стать причиной серьезной травмы ребенка.



Опасность

По возможности устанавливайте автокресло на заднее сиденье.



Опасность

Если ребенок весит менее 13 кг и автомобиль оснащен подушкой безопасности, автокресло следует устанавливать на заднем сиденье. В целях повышения безопасности рекомендуется устанавливать автокресло на заднее сиденье, даже если ребенок весит 9–25 кг.


Сиденья, на которых невозможна установка автокресла



Опасность

Установка автокресла в соответствии с инструкцией может быть невозможна из-за особенностей ремней безопасности и сидений автомобиля. В таком случае попробуйте установить автокресло на других сиденьях автомобиля. Автокресло должно быть установлено в соответствии с данной инструкцией. Ненадлежащая установка автокресла может стать причиной серьезной травмы ребенка в случае резкой остановки или аварии.

- Сиденья с подушкой безопасности (срабатывание подушки безопасности может стать причиной серьезной травмы ребенка)
- Сиденья без ремня безопасности (автокресло не может быть зафиксировано)
- Боковые сиденья и сиденья, установленные против хода движения автомобиля (сложность поглощения удара), см. рисунок ①
- Сиденья шириной и длиной менее 45 см (надежность установки автокресла не обеспечивается)
- Центральные сиденья без 3-точечного ремня безопасности (автокресло не может быть надежно зафиксировано), см. рисунок ②
- Сиденья с высоко расположенными замками ремней безопасности (присоединение автокресла невозможно), см. рисунок ③
- Сиденья с 2-точечным ремнем безопасности (присоединение автокресла невозможно), см. рисунок ④



Типы автомобильных ремней, используемых при установке

☆ Прежде всего проверьте, каким типом ремней безопасности оснащен ваш автомобиль.




- Используйте автокресло только с 3-точечным автомобильным ремнем безопасности, который соответствует требованиям Корейской сертификации (КС), Положения №16 ЕЭК или другого эквивалентного стандарта.
- Запрещается устанавливать данное автокресло с помощью 2-точечного ремня безопасности.



Совет

Автокресло с ISOFIX может фиксироваться 3 способами: ① автомобильный ремень безопасности; ② основание ISOFIX; ③ основание ISOFIX + автомобильный ремень безопасности.

Как выглядит установка с помощью автомобильного ремня безопасности

<p>Группа 1 Режим Toddler</p>	<p>Группа 2 Режим Child</p>	<p>Группа 3 Режим Junior (бустер)</p>
		
<p>Вес: 9 – 18 кг Рекомендуемый возраст: 9 месяцев – 5 лет</p>	<p>Вес: 15 – 25 кг Рекомендуемый возраст: 5 – 7 лет</p>	<p>Вес: 22 – 36 кг Рекомендуемый возраст: 7 – 10 лет</p>
<p>Установка по ходу движения. Макушка ребенка не должна находиться выше верхнего края спинки автокресла.</p>	<p>Перед использованием снимите внутреннее сиденье и 5-точечные ремни.</p>	<p>Перед использованием снимите спинку с бустера.</p>



Предупреждение

Устанавливайте данное автокресло только по ходу движения автомобиля.

Меры предосторожности

Сохраните инструкцию в надежном месте и обращайтесь к ней в случае необходимости.

⚠ Опасность



Автокресло должно быть установлено в соответствии с инструкцией. Если автокресло установлено неправильно, ребенок может вылететь из автокресла и удариться о стекло в случае аварии или резкой остановки, что может стать причиной смерти или серьезной травмы.



Запрещается устанавливать автокресло на автомобильное сиденье с подушкой безопасности. Срабатывание подушки безопасности может стать причиной серьезной травмы ребенка.



Установка автокресла возможна в автомобиле с 3-х точечными ремнями безопасности, соответствующими требованиям Кореической сертификации (КС), Положения №16 ЕЭК или другого эквивалентного стандарта. * В случае модели с креплениями ISOFIX используйте крепления ISOFIX только в автомобилях, оснащенных слобами ISOFIX.



Следите за тем, чтобы ребенок не нажимал кнопку замка. Регулярно проверяйте, не расстегнут ли замок. Расстегнутый замок может стать причиной серьезной травмы ребенка в случае аварии или резкой остановки автомобиля.



Плечевые ремни должны быть плотно затянуты всегда, когда в автокресле находится ребенок. Ненадлежащее затягивание плечевых ремней может стать причиной серьезной травмы ребенка.



Если автокресло попало в аварию, его необходимо заменить.



Крышка ремennого отсека используемого автокресла должна быть закрыта. Неправильное функционирование крышки ремennого отсека может стать причиной серьезной травмы ребенка.



Храните неиспользуемое автокресло в безопасном месте. Не кладите в автокресло тяжелые предметы.



Если автокресло долго находится под действием солнца, металлические и пластиковые элементы могут сильно нагреваться. Проверьте их перед тем, как усаживать ребенка в автокресло.



Летом и когда солнце очень сильное, необходимо парковать машину в тени или накрывать автокресло полотенцем. Иначе автокресло может обжечь кожу ребенка.




Не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.

⚠ Предупреждение



Автокресло, установленное на переднем пассажирском сиденье, может мешать водителю переключать передачи или использовать ручной тормоз. При возникновении таких неудобств необходимо воздержаться от использования автокресла на переднем пассажирском сиденье и установить его на заднем сиденье. Такие неудобства могут стать причиной опасных ситуаций на дороге.



Запрещается регулировать автокресло во время управления автомобилем (например, регулировка ремней, регулировка угла наклона). Перед регулировкой автокресла припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Регулировка автокресла водителем во время движения автомобиля может спровоцировать опасную ситуацию или аварию.



Запрещается устанавливать автокресло на переднее пассажирское сиденье 2-дверного или 3-дверного автомобиля, а также дополнительное сиденье однобъемного автомобиля и минивэна, если на заднем сиденье находится пассажир. Автокресло может препятствовать аварийному выходу.



Запрещается изменять конструкцию автокресла без разрешения производителя.




Сберегайте неиспользуемое автокресло в багажнике автомобиля или надежно пристегнутым к автомобильному сиденью. Непристегнутое автокресло может мешать вождению.

⚠ Внимание



Перед началом поездки всегда проверяйте надежность фиксации автокресла с ребенком на автомобильном сиденье. (Во время проверки автомобиль должен быть припаркован в безопасном месте.)



Не позволяйте ребенку баловаться в автокресле. Не позволяйте ребенку использовать автокресло в качестве игрушки.




Запрещается устанавливать или снимать автокресло, когда в нем находится ребенок.




Надежным образом зафиксируйте весь багаж и предметы, которые могут стать причиной травмы в случае столкновения.

Элементы автокресла


Вид спереди

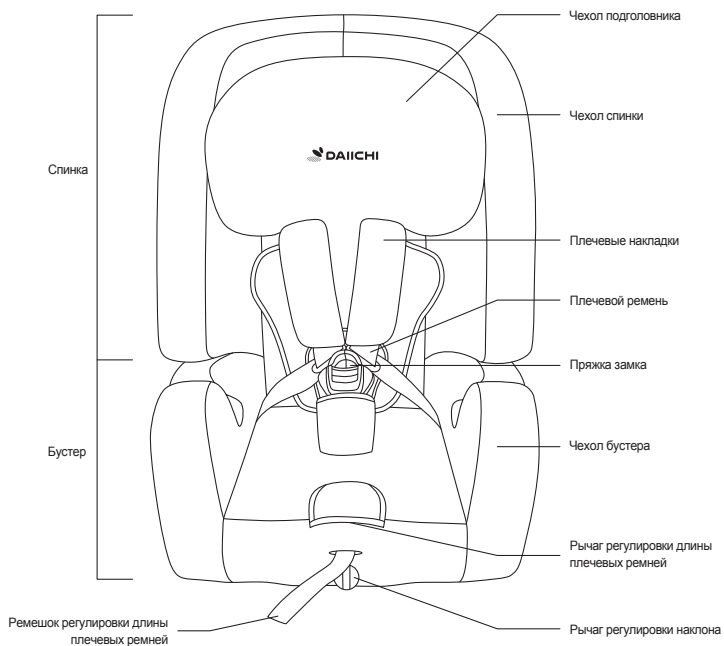


Аксессуары




Инструкция




Плечевые накладки



Внутреннее сиденье




Подстаканник




Ключи (2 шт.) для отсоединения спинки от бустера

Вид сзади

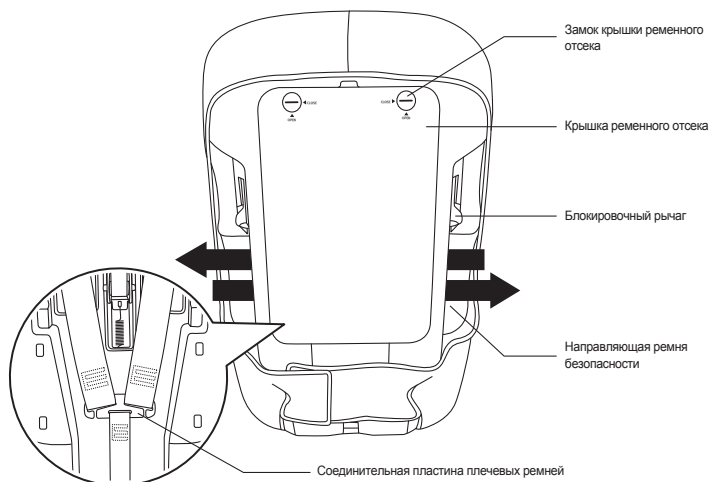

Под крышкой ременного отсека

Модель с креплениями ISOFIX

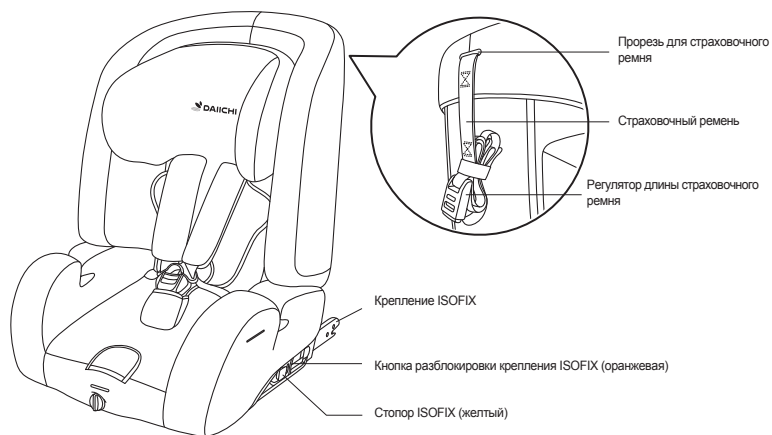


Регулировка

Регулировка угла наклона спинки



Предупреждение

Перед любой регулировкой остановите автомобиль. Регулировка автокресла водителем во время движения может стать причиной аварии.

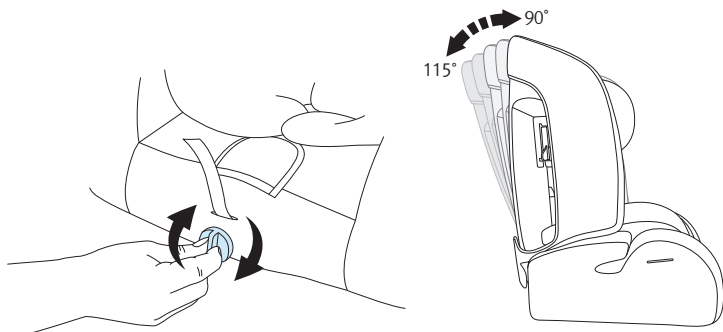


Для регулировки угла наклона спинки автокресла поворачивайте круглый рычаг (рычаг регулировки наклона).



Совет

Максимальный угол наклона спинки автокресла 115°. Угол наклона спинки автокресла выбирается в зависимости от угла наклона спинки автомобильного сиденья.

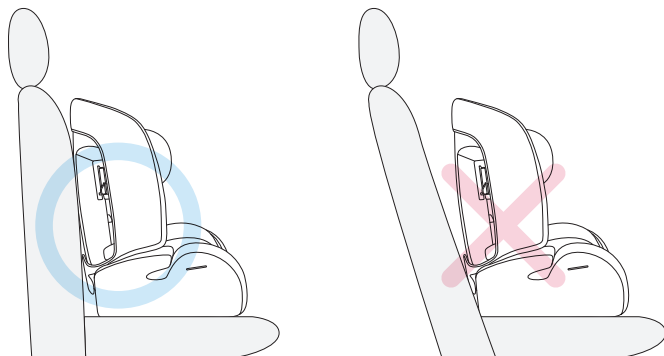

Предупреждение

Угол наклона спинки автокресла должен соответствовать углу наклона спинки автомобильного сиденья. Спинка автокресла должна плотно прилегать к спинке автомобильного сиденья.

Регулировка длины плечевых ремней

Как снять плечевые ремни, см. на стр. 18–19.



Предупреждение


Перед любой регулировкой остановите автомобиль. Регулировка автокресла водителем во время движения может стать причиной аварии.




Предупреждение

Отрегулируйте плечевые ремни в соответствии с ростом ребенка, чтобы избежать серьезных травм.

①




②



Увеличение длины плечевых ремней


Одной рукой возьмитесь за рычаг, как показано на рисунке ①.
Другой рукой вытягивайте плечевые ремни, как показано на рисунке ②.

③



Уменьшение длины плечевых ремней

Потяните регулировочный ремешок спереди автокресла, как показано на рисунке ③.

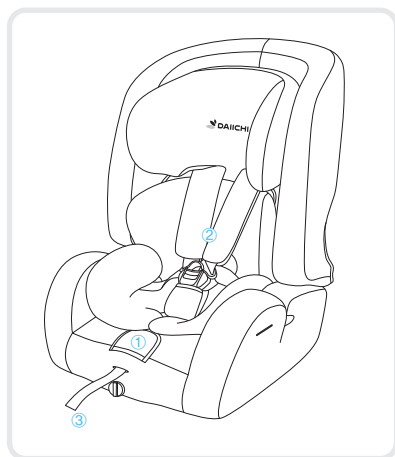

Совет

При регулировке высоты подголовника также регулируется высота плечевых ремней.



Совет

При надлежащем затягивании плечевых ремней между ними и ребенком входит ладонь.


Использование замка




Опасность

Не используйте автокресло после расстегивания замка. Это очень опасно.

Расстегивание замка

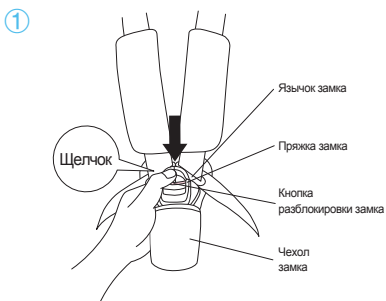


Нажмите кнопку на пряжке под чехлом замка и вытащите соединенные язычки замка.

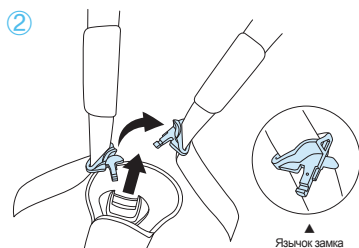


Рассоедините язычки замка.

Застегивание замка




Соедините язычки замка.

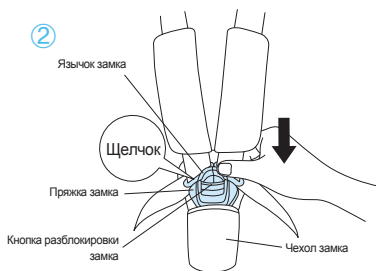

Вставьте соединенные язычки замка в пряжку так, чтобы они зафиксировались со щелчком.


Проверка



Внимание

Убедитесь в том, что язычки замка надежно зафиксировались в пряжке.

Использование блокировочного рычага



- Блокировочный рычаг обеспечивают надежную фиксацию автокресла в автомобиле. Обязательно его используйте.
- Автокресло имеет 2 блокировочных рычага: по одному с каждой стороны корпуса. Выбирайте рычаг в соответствии с местом установки.




Опасность

Блокировочный рычаг и направляющая ремня обеспечивают надежную фиксацию автокресла с помощью штатного ремня безопасности автомобиля. Обязательно используйте их. В противном случае при столкновении или резком торможении фиксация автокресла может быть нарушена.


Блокировка ремня

①



Откройте блокировочный рычаг.


②



Максимально затяните плечевую часть автомобильного ремня безопасности и вставьте ремень в блокировочный рычаг. Закройте рычаг и нажмите на него для фиксации.


Разблокировка ремня

①





Отстегните автомобильный ремень безопасности.

②



Откройте блокировочный рычаг и вытащите автомобильный ремень безопасности.

Регулировка высоты подголовника




Чтобы отрегулировать высоту подголовника (поднять или опустить его), возьмитесь за регулировочную ручку на обратной стороне подголовника.
(Подголовник имеет 9 положений высоты.)



Совет



Обратите внимание на то, что регулировочная ручка располагается на обратной стороне подголовника, а не спинки.



Совет

Если высоту подголовника невозможно отрегулировать из-за слишком коротких плечевых ремней, сначала отрегулируйте длину плечевых ремней, вытянув их на переднюю часть автокресла.

Правильное положение подголовника



Внимание


Положение подголовника должно соответствовать росту ребенка.

Использование подстаканника



Совет

Разместите подстаканник в соответствии с предпочтениями ребенка, сидящего в автокресле.

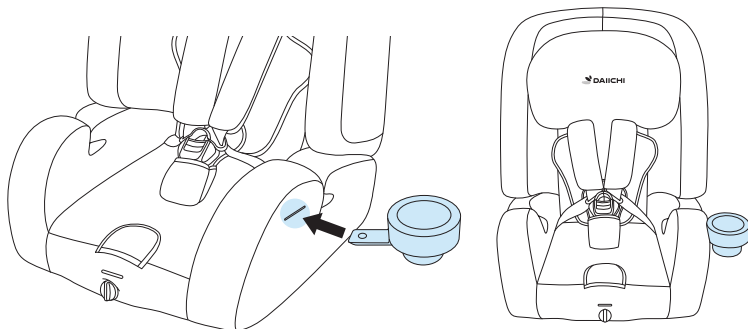

Вставьте подстаканник в соответствующую прорезь с левой или с правой стороны автокресла.

Чистка и уход

Чистка

- Чехлы подголовника, спинки и бустера стирайте в теплой воде и аккуратно отжимайте (ручная стирка).
- Удаляйте излишки воды с помощью полотенца. Сушите на воздухе в тени.
- Пластиковые элементы протирайте сухой или влажной тканью.
- Для удаления пыли используйте пылесос.



Внимание

Не используйте хлорсодержащий отбеливатель.

Уход

- Своевременно удаляйте пятна от пищи.
- Не используйте бензин или растворитель, они могут оставлять пятна на ткани и пластике.



Автокресло

D-guard Toddler

<Группа 1> **Режим Toddler**


Вес: **9 – 18 кг**

Возраст: **9 месяцев – 5 лет**

Использование в режиме Toddler ►

Рекомендуется для детей от 9 месяцев до 5 лет весом от 9 до 18 кг.

Как использовать крепления ISOFIX в модели с ISOFIX, см. на стр. 27–29.

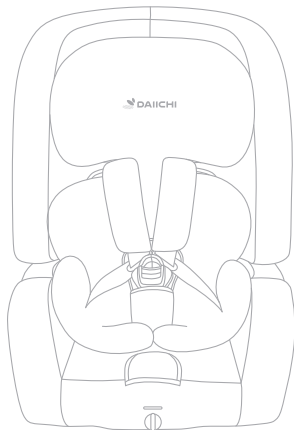

Установка автокресла в режиме Toddler

- Как установить автокресло с помощью креплений ISOFIX, см. на стр. 27.
- Убедитесь в том, что для установки автокресла используете 3-точечный ремень безопасности (установка по ходу движения).




Опасность

Запрещается устанавливать автокресло на автомобильное сиденье с подушкой безопасности. Срабатывание подушки безопасности может стать причиной серьезной травмы ребенка.




Предупреждение

Автокресло, установленное на переднем пассажирском сиденье, может мешать водителю переключать передачи или использовать ручной тормоз. При возникновении таких неудобств необходимо воздержаться от использования автокресла на переднем пассажирском сиденье и установить его на заднем сиденье. Такие неудобства могут стать причиной опасных ситуаций на дороге.

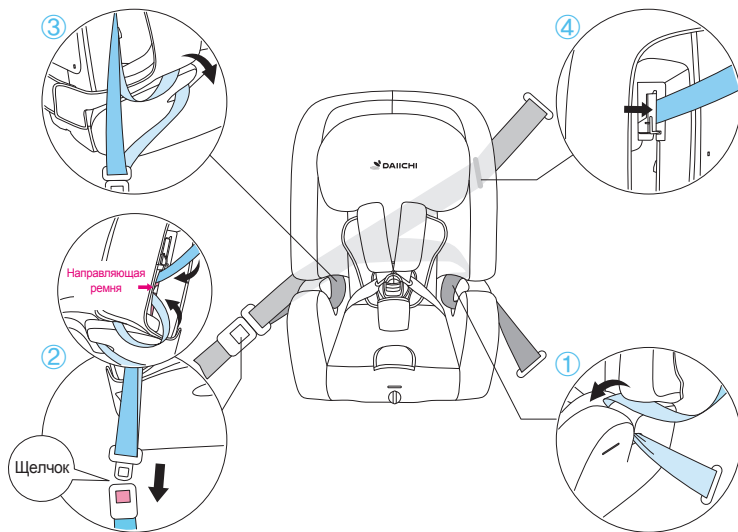

- ① Зацепите автомобильный ремень безопасности за автокресло, как показано на рисунке ①.
- ② Максимально вытяните автомобильный ремень безопасности и протяните его через направляющую в корпусе автокресла.
- ③ Зацепите автомобильный ремень безопасности за автокресло с противоположной стороны, как показано на рисунке.
- ④ Затяните ремень безопасности и закройте блокировочный рычаг на противоположной стороне.


Внутреннее сиденье в режиме Toddler

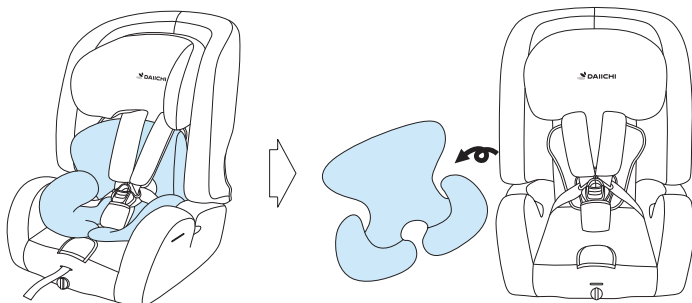

Если в режиме Toddler автокресло станет слишком узким для ребенка, вытасните внутреннее сиденье.

Проверка установки в режиме Toddler

► После завершения установки проверьте себя по списку ниже.

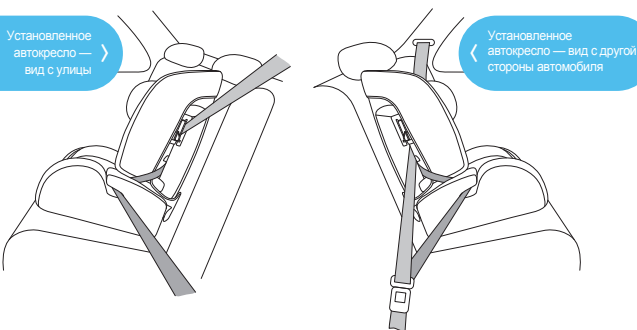

Установленное автокресло — вид с улицы

Установленное автокресло — вид с другой стороны автомобиля

- Соответствует ли высота подголовника и плечевых ремней росту ребенка?
- Надежно ли пристегнуты все ремни (автомобиля и автокресла)?
- Не перекручен ли автомобильный ремень безопасности? (Если перекручен, исправьте это.)
- Достаточно ли затянут автомобильный ремень безопасности?
- Надежно ли автомобильный ремень безопасности закреплен блокировочным рычагом?
- Сохраняется ли надежная фиксация автокресла, если его потрясти?

Проверка


Автокресло
D-guard Toddler
<Группа 2> **Режим Child**

Вес: **15 – 25 кг**
Возраст: **5 – 7 лет**

Использование в режиме Child ▶

Рекомендуется для детей от 5 до 7 лет весом от 15 до 25 кг.


Как использовать крепления ISOFIX в модели с ISOFIX, см. на стр. 27–29.

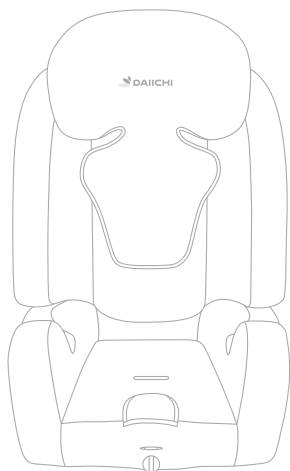

 DAIICHI


Снятие плечевых ремней для использования автокресла в режиме Child

①



Расстегните замок и снимите плечевые накладки.

②




Снимите крышку ремennого отсека: для это вставьте и проверните монету до отметки OPEN, как показано на рисунке.



Внимание


Если соединительная пластина плечевых ремней не видна, вытяните плечевые ремни с лицевой стороны автокресла так, чтобы показалась соединительная пластина.

③



Снимите плечевые ремни с соединительной пластины.

④



Максимально наклоните спинку автокресла и снимите чехол бустера. Не вынимайте пеноуретановый элемент.



Внимание


Рисунок ③ — Если вы собираетесь использовать автокресло с плечевыми ремнями, убедитесь, что они проходят над планкой для ремней и надеты на соединительную пластину.



Совет

Крышку ремennого отсека лучше всего снимать при максимальном наклоне спинки (115°).


5 Снятие плечевых ремней

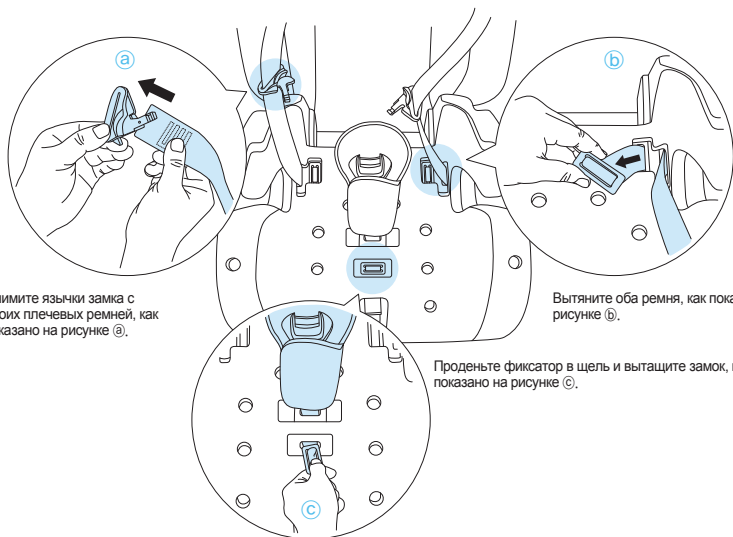


Снимите язычки замка с обоих плечевых ремней, как показано на рисунке (a).

Вытяните оба ремня, как показано на рисунке (b).

Проденьте фиксатор в щель и вытащите замок, как показано на рисунке (c).

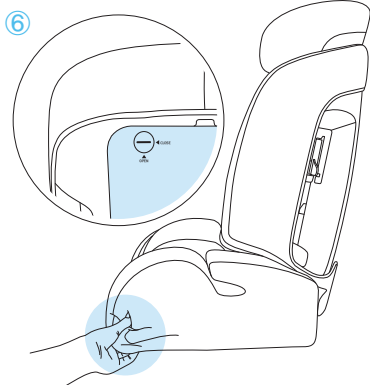


Закройте крышку ремennого отсека и снова наденьте чехол на бустер.

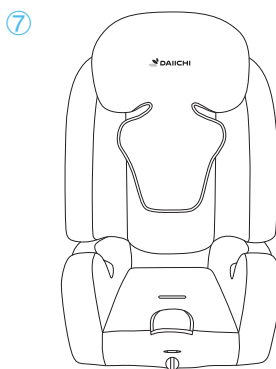

Готово!

Использование автокресла в режиме Child (использование ремня безопасности)

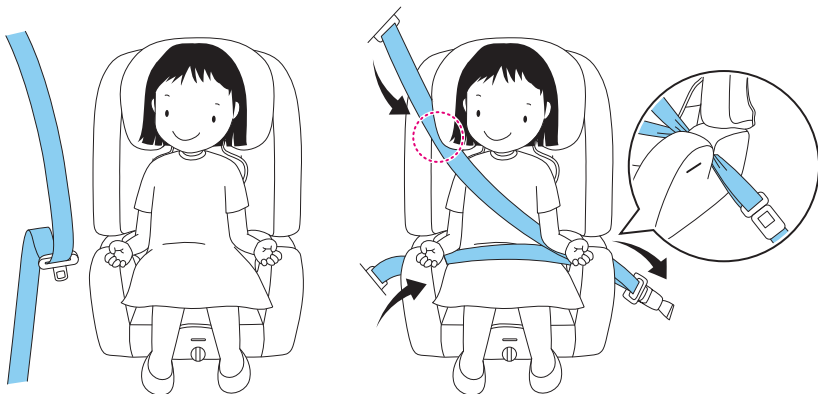

Вытяните достаточное количество ремня безопасности, как показано на рисунке выше.

Протяните ремень безопасности по диагонали так, чтобы он прошел под подголовником и подлокотником, и застегните, как показано выше. (Убедитесь, что ремень безопасности закрепился за подголовник.)

Проверка установки в режиме Child

► После завершения установки проверьте себя по списку ниже.

- Плотно ли спинка автокресла прилегает к спинке автомобильного сиденья?
- Проходит ли ремень безопасности по середине груди и по бедрам ребенка?
- Проходит ли ремень безопасности на достаточном расстоянии от шеи ребенка?
- Отрегулировано ли положение подголовника в соответствии с ростом ребенка?
- Проходит ли ремень безопасности через соответствующие прорезы в левом и правом подлокотнике?

Проверка

Автокресло
D-guard Toddler

<Группа 3> **Режим Junior** (бустер)


Вес: **22 – 36 кг**

Возраст: **7 – 10 лет**

Использование в режиме Junior (бустер) ▶


Рекомендуется для детей от 7 до 10 лет весом от 22 до 36 кг.

Как использовать крепления ISOFIX в модели с ISOFIX, см. на стр. 27–29.




Режим Junior


Снятие спинки

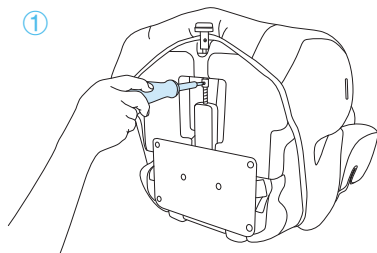


Положите автокресло на спинку нижней частью к себе и с помощью крестообразной отвертки ослабьте винт рычага регулировки наклона.



Снимите рычаг регулировки наклона, как показано на рисунке.

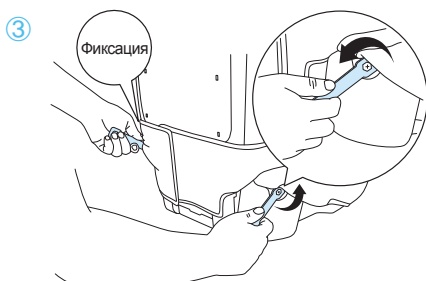


Приподнимите чехол автокресла с обеих сторон, как показано на рисунке, и, взявшись ключами с обеих сторон, поверните любой из ключей против часовой стрелки для ослабления винта. (Ключ с другой стороны позволяет избежать полного прокручивания.)




Вытяните ось с противоположной стороны.

⑤

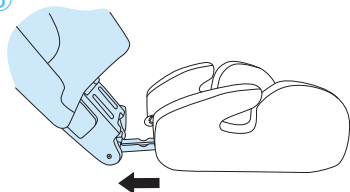


Снимите спинку с бустера, как показано на рисунке.

⑥




Вставьте рычаг регулировки наклона (рисунок ②) и ось (рисунок ③ и ④) в бустер, как показано на рисунке, чтобы не потерять.

⑦



Перетяните соединительную пластину плечевых ремней под бустер, потянув за регулировочный ремешок на передней части бустера.


⑧




Сверните регулировочный ремешок и протолкните в отверстие. Готово!

Заметки

Установка бустера (использование ремня безопасности)

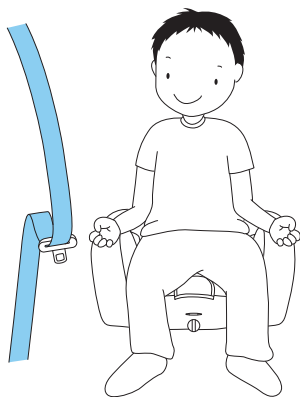

Вытяните достаточное количество автомобильного ремня безопасности, как показано выше.

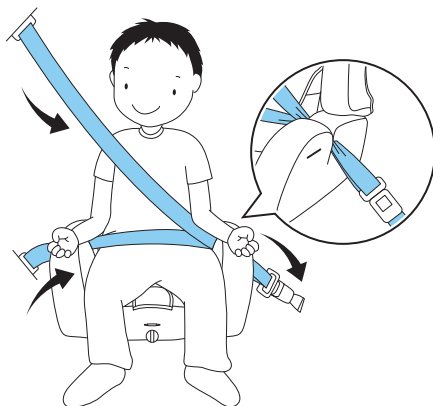

Протяните ремень безопасности по диагонали через подлокотник и застегните, как показано выше.

Проверка установки в режиме Junior

► После завершения установки проверьте себя по списку ниже.

- Снята ли спинка автокресла? (Используется только бустер.)
- Плотно ли бустер прилегает к спинке автомобильного сиденья?
- Проходит ли ремень безопасности по груди и животу ребенка?
- Проходит ли ремень безопасности на достаточном расстоянии от шеи ребенка?
- Проходит ли ремень безопасности через соответствующие прорезы в подлокотниках по обеим сторона автокресла?

Проверка


Снятие чехлов

Чтобы снова надеть чехол, выполните инструкции ниже в обратном порядке.




Предупреждение Не разбирайте автокресло. Это может стать причиной его неисправности.

①




В режиме Toddler откройте замок и снимите плечевые накладки.

②

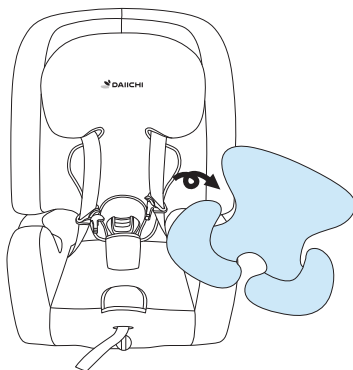


Снимите внутреннее сиденье.

③




Снимите чехол подголовника движением снизу вверх.

④

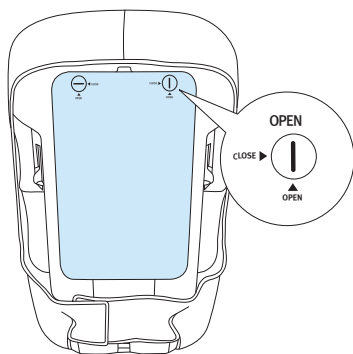


Снимите крышку ремennого отсека: для это вставьте и проверните монету до отметки OPEN, как показано на рисунке.

⑤

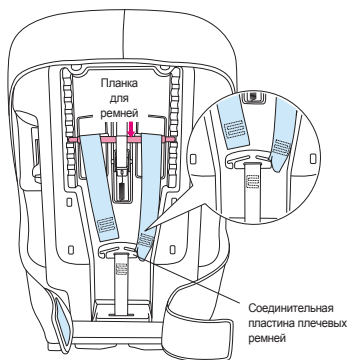

Расстегните липучку и снимите плечевые ремни с соединительной пластины.

⑥

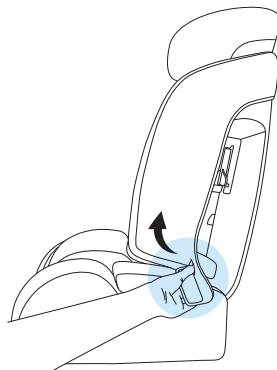


Максимально наклоните спинку автокресла (115°) и снимите чехол движением снизу вверх.

**Внимание**

Рисунок ⑥ → Перед тем как надевать ремни на соединительную пластину, протяните их над планкой для ремней.

Если соединительная пластина плечевых ремней не видна, выньте плечевые ремни с лицевой стороны автокресла так, чтобы показалась соединительная пластина.

⑦

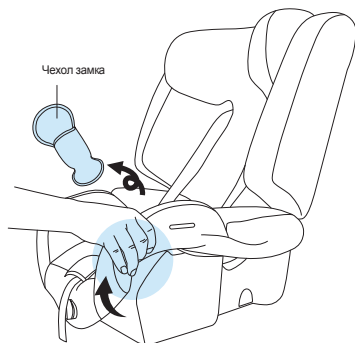

Снимите чехол замка, затем снимите чехол бустера движением снизу вверх.

Не вынимайте пеноуретановый элемент.

Готово!

**Совет**

Снимать и надевать чехол удобнее всего при максимальном наклоне спинки (115°).

Использование автокресла с креплениями ISOFIX

Только для автокресел с креплениями ISOFIX

Установка и снятие автокресла с креплениями ISOFIX




Совет

Крепления ISOFIX могут использоваться в автомобилях, которые оснащены скобами ISOFIX.

ISOFIX — это международный стандарт детских автокресел, система, обеспечивающая более простую и безопасную установку автокресла, чем штатные ремни безопасности автомобиля.


Установка автокресла с помощью креплений ISOFIX

1

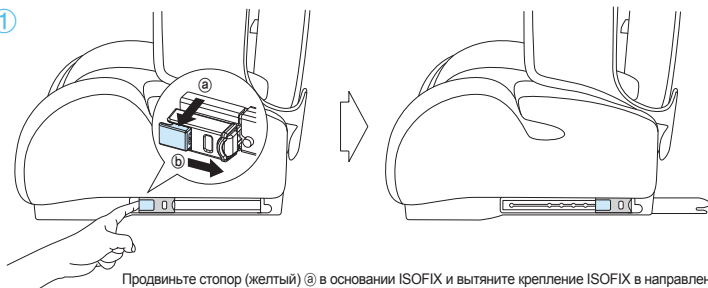

Продвиньте стопор (желтый) @ в основании ISOFIX и вытяните крепление ISOFIX в направлении @.

2

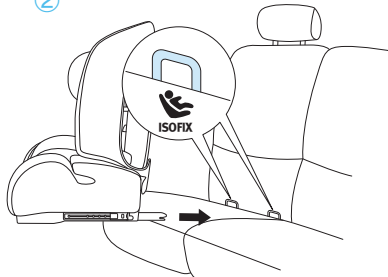

Совместите крепления ISOFIX с соответствующими скобами в автомобиле и надавите на автокресло для надежной фиксации.

Закрепив крепления ISOFIX за скобы, прижмите автокресло к спинке автомобильного сиденья и отрегулируйте длину креплений с помощью стопора (желтого цвета).

Чтобы проверить надежность фиксации автокресла, попробуйте его слегка потрясти.

Проверка


При правильной фиксации автокресла вы увидите зеленый индикатор. Если индикатор красный, начните установку с начала. Если индикатор стал зеленым, потяните автокресло на себя, чтобы убедиться, что крепления ISOFIX надежно закреплены за скобы.



Совет

Крепления ISOFIX — это устройства, с помощью которых автокресло крепится к скобам, расположенным между сиденьем и спинкой автомобильного сиденья.


Снятие автокресла с креплениями ISOFIX

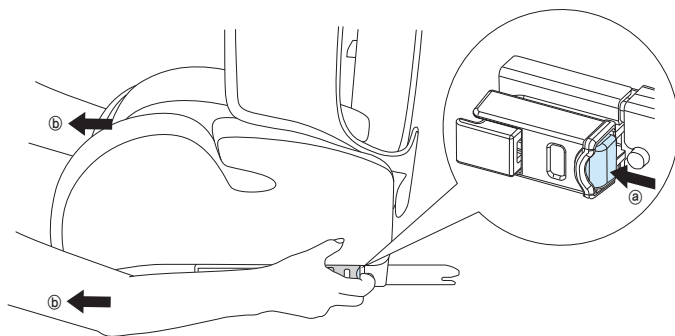


Нажмите на оранжевые кнопки **a**, откройте крепления и снимите автокресло, потянув на себя **b**.

Страховочный ремень

Установка страховочного ремня

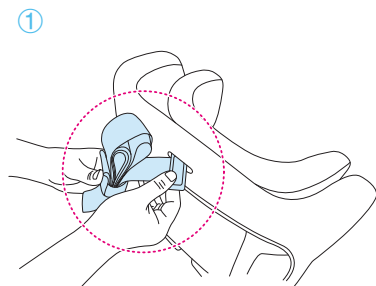

1 Проденьте фиксатор страховочного ремня в прорезь в спинке.




2 Готово! Откройте липучку и воспользуйтесь страховочным ремнем.





Совет


Зафиксировав автокресло с помощью креплений ISOFIX в его нижней части, используйте страховочный ремень для дополнительной фиксации в верхней.

Использование страховочного ремня



Скоба для страховочного ремня, отмеченная значком , находится за спинкой сиденья.




Скоба для страховочного ремня, отмеченная значком , находится внизу на обратной стороне спинки сиденья.

- ① Для регулировки длины страховочного ремня используйте красный регулятор.
- ② Страховочный ремень должен быть максимально затянут.



Совет


Скоба для страховочного ремня, отмеченная значком , может располагаться за спинкой сиденья или внизу на обратной стороне спинки сиденья.

Особенности установки автокресла с креплениями ISOFIX

Совет

Автокресло D-guard с креплениями ISOFIX может быть установлено 3 способами:

- ① крепления ISOFIX;
- ② автомобильный ремень безопасности с использованием блокировочного рычага (стр. 15, 20, 24);
- ③ автомобильный ремень безопасности + крепления ISOFIX.

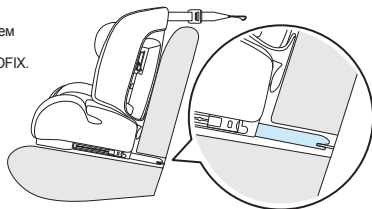

D-guard Toddler

DA-D1004 / DA-D1004 FIX