

Kenga

Kenga


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

детское автомобильное кресло ВН12310
(группа I : 9-18 кг, II : 15-25 кг, III: 22-36 кг)




www.avtokid.ru

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте автокресло в положении
«лицом вперед», если ваше ребёнок весит менее 9 кг

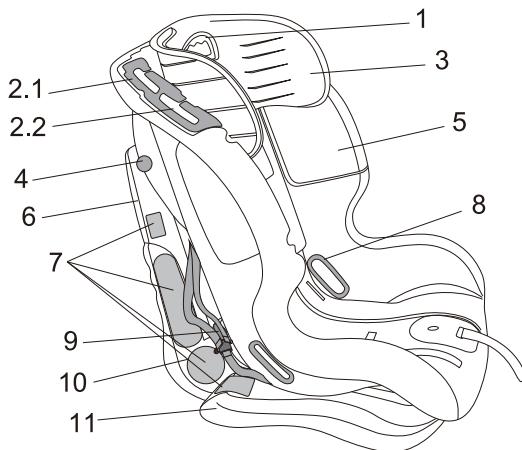

1. Ручка
- 2.1 Разъем для ремня группы 3
- 2.2 Разъем для ремня группы 2
3. Подголовник
4. Штифт
5. Корпус
6. Спинка
7. Информация
8. Отверстие для ремня
9. Удерживающая пряжка
10. Крепеж
11. База

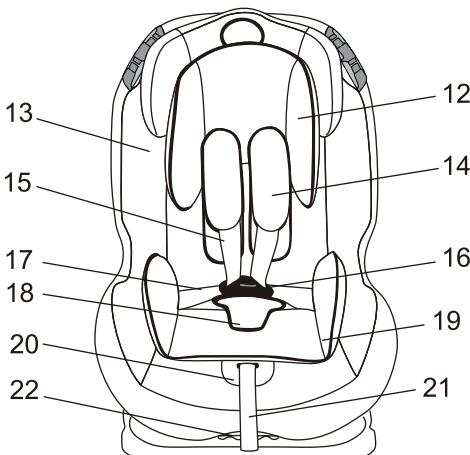

12. Подушки подголовника
13. Обивка
14. Подушечки от ремней
15. Плечевой ремень
16. Замок
17. Обхватывающий ремень
18. Накладка под замок
19. Сиденье
20. Покрытие регулятора
21. Регулируемый ремень
22. Ручка, регулирующая положение

Правила установки

Установка автокресла с 3-х точечным ремнем безопасности

Автокресло “Kenga BH12310” может быть использовано только с автоматическим 3-х точечным ремнем безопасности (рис. 1).

Самое лучшее положение для автокресла на заднем сиденье автомобиля. Обратите внимание, что если кресло тяжело установить правильно, возможно вам нужно подобрать новое автокресло.

4 регулируемых положений автокресла

Автокресло можно установить в 4 различных позициях (рис. 2). Тяните ручку под креслом вперед или назад, установите таким образом автокресло в желаемое положение до характерного щелчка.




рис. 1




рис. 2


Установка

Сборка для группы 1 (9-18 кг.)

- a) Установите автокресло “Kenga BH12310” в режим сна 3 или 4 (рис. 3).
- b) Вытащите штифт из подвижной части замка (рис. 4-А).
- c) Слегка отклоните автокресло вперед, затем проденьте ремень между спинкой автокресла и базой, закрепите ремень и убедитесь, что ремень не перекрутился (рис. 5).


* Убедитесь, что плечевой ремень идет сверху через удерживающую пряжку, а нижний ремень через крепеж (рис. 5-А) затем соединяется с плечевым ремнем и застегиваются с другой стороны сиденья (рис. 5-В). Установка закончена (рис. 5-С)

d) Верните автокресло в обратное положение, вставьте штифт в специальное отверстие и закройте замок до характерного щелчка, нажав на его подвижную часть (рис. 4-В).
e) Регулируйте автокресло по желанию.

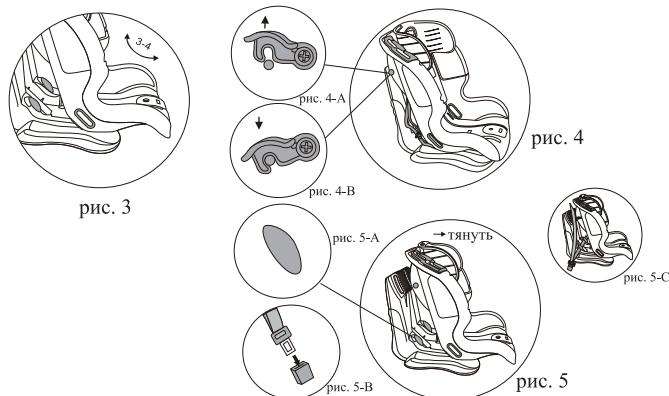


Как посадить ребенка в автокресло

a) Ослабьте плечевые ремни, нажав на специальную кнопку и потяните ремни на себя.
Внимание: не тяните подплечники от ремней. (рис. 8-9)

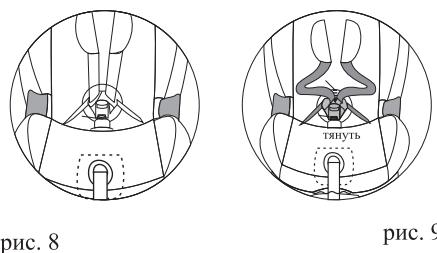

b) Нажмите на красную кнопку, чтобы открыть пряжку. (рис. 10).
c) Разложите ремни по сторонам так, чтобы они не запутались. (рис. 11).
d) Расположите ребенка в автокресле, убедитесь, что ему не мешают никакие игрушки или другие твердые предметы. (рис. 12).
e) Вставьте части замка в соответствующие для них крепежи. (рис. 13)
f) Убедитесь, чтобы ремень не был пережат, для этого можно слегка его оттянуть. (рис. 14)

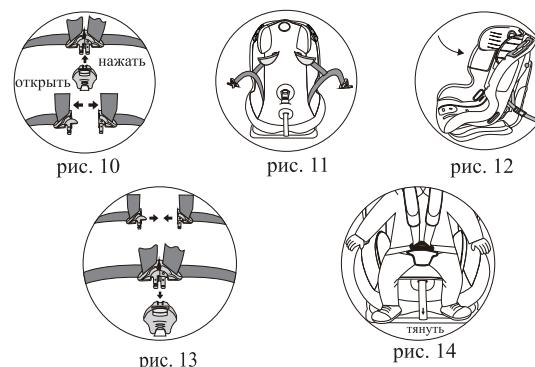

Примечание! Когда закончите установку, проверьте чтобы автокресло не шаталось, если автокресло все же раскачивается, тогда необходимо потуже затянуть ремни крепления или установить автокресло заново. Ремни никогда не должны быть перекручены. Если не получается до конца застегнуть ремень сначала вытащите крепежи, нажав на красную кнопку, а потом попробуйте застегнуть снова

Установка для группы 2 (15-25кг.)/ 3 (22-36кг.)

a) Отстегните замок, обхватывающий ремень и подушечки от ремней.
b) Отрегулируйте подголовник с помощью ручки, учитывая рост вашего ребенка.
c) Поместите вашего ребенка в автокресло.
d) Установите положение ремня для группы 2 (рис. 14-а) или 3 (рис. 14-б) и продените в отверстие для ремня(рис. 14-с)

Установка завершена (рис. 14-d).

е) Соедините ремни и пристегните ребенка.




рис. 13




рис. 14



рис. 14-а




рис. 14-б



рис. 14-с




рис. 14-д

Регулировка плечевого ремня

а) Когда ремень закреплен правильно, то он уходит под корпус автокресла немного выше от плеча ребенка. Убедитесь, что ребенку не натирают ремни. (рис. 15)

б) Чтобы ослабить ремни, нажмите на кнопку на замке и потяните их на себя.

Внимание: не тяните подплечники от ремней. (рис. 9)

с) Поместите автокресло в лежачее положение.

д) Вытащите ремни из крепежей. (рис. 16-А).




рис. 15




рис. 16-А




рис. 16

е) Вытащите плечевые ремни из корпуса, отверните подплечники, убедитесь, что пряжка фиксирует ремни и они не перекручены. (рис. 17)

ф) Если вы хотите опустить ремни, то переместите автокресло в лежачее положение.

г) Если вы хотите поднять ремни, поместите автокресло в сидячее положение.

х) Поместите подплечники на нужную высоту, протяните через них ремни, затем через чехол и корпус. (рис. 18).

и) Заново оденьте ремни на крепежи. (рис. 19-А)




рис. 17




рис. 18




рис. 19

Обслуживание и уход

Основное:

а) Автокресло можно очистить с помощью теплой воды и мыла.

Используйте щадящие моющие средства. б) Чехол отстиривается вручную, при температуре в 30°C. Не сушить в машине. с) При покупке автокресла можно купить запасной чехол.

Шаг 1. Вытащите автокресло из автомобиля, убедитесь, что в кресле не лежат посторонние предметы.

Шаг 2. Очистите автокресло с помощью пылесоса от остатков пищи и грязи. По возможности, постарайтесь вычистить складки кресла и труднодоступные места.

Шаг 3. Влажной тряпкой очистите пластиковые части.

Шаг 4. Снимите чехол с автокресла (если есть такая функция) и выстирайте его в стиральной машине в щадящем режиме.

Шаг 5. Если чехол не снять, то просто выведите пятна прямо с автокресла, используя вещества которые подходят для ткани.

Шаг 6. Снова наденьте чехол, и проверьте чтобы все было установлено правильно.