
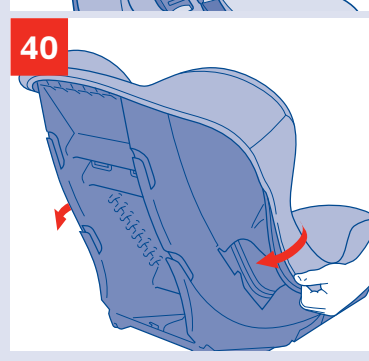
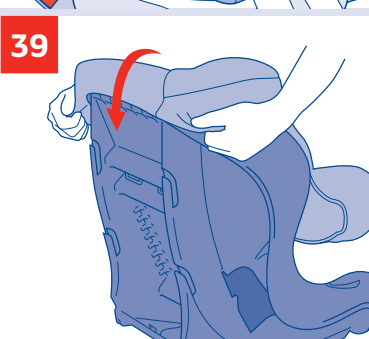
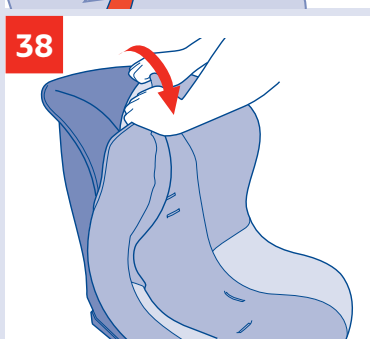
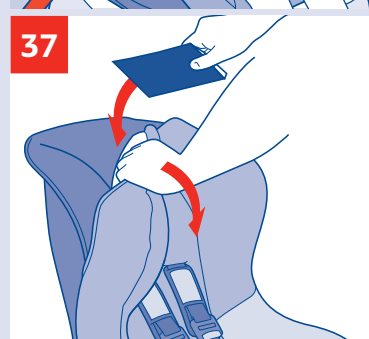
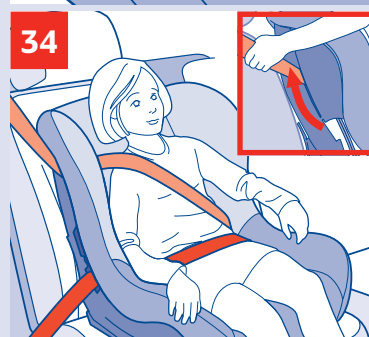
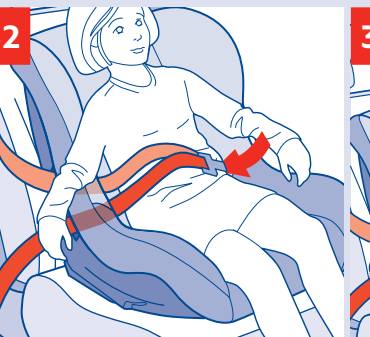
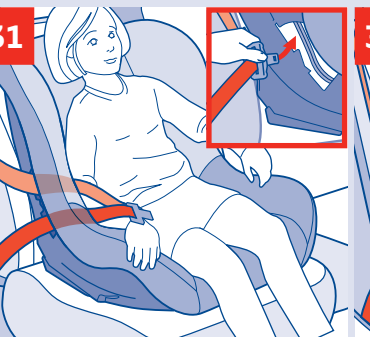
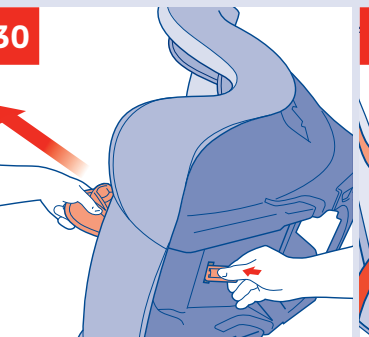
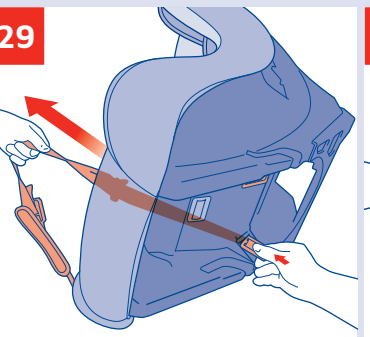
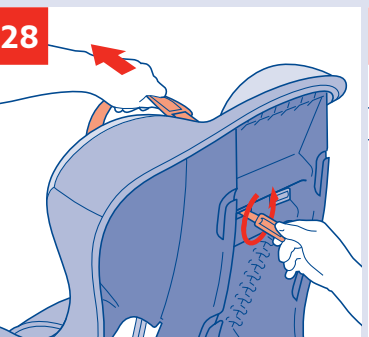
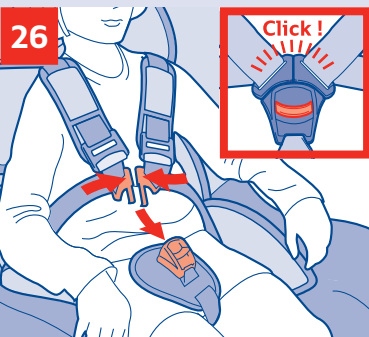
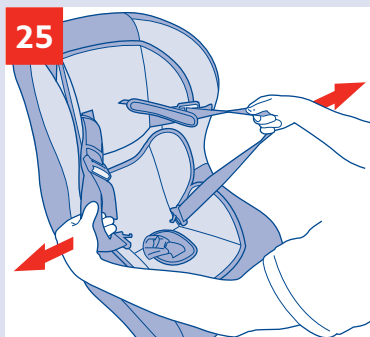
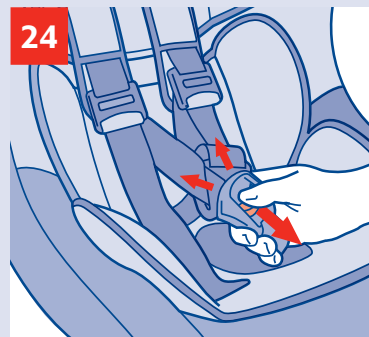
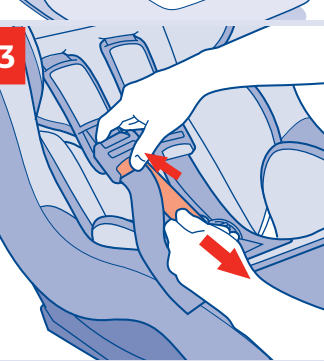
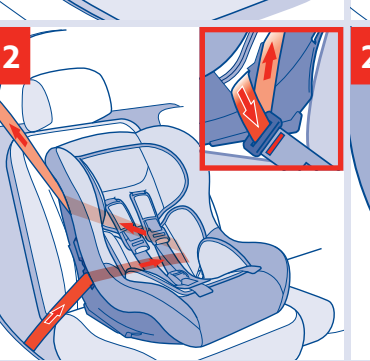
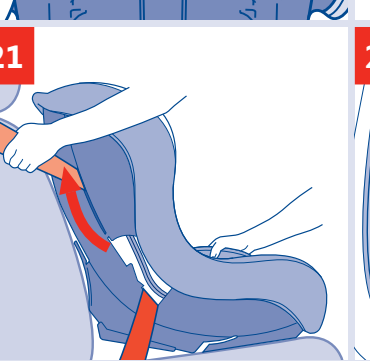
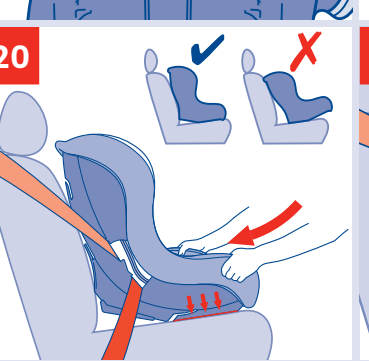
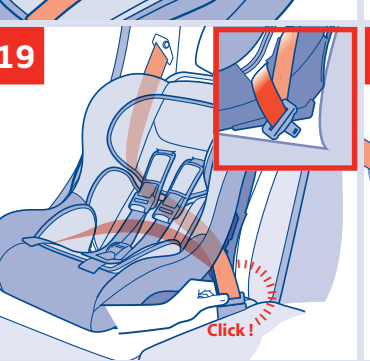
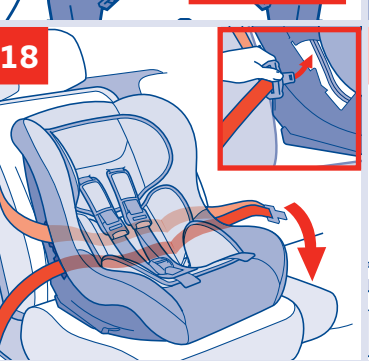
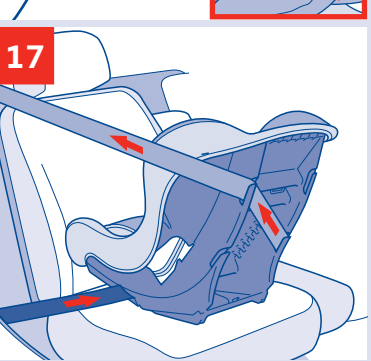
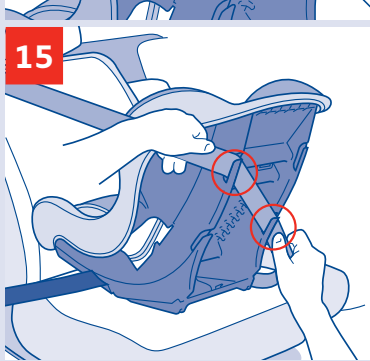
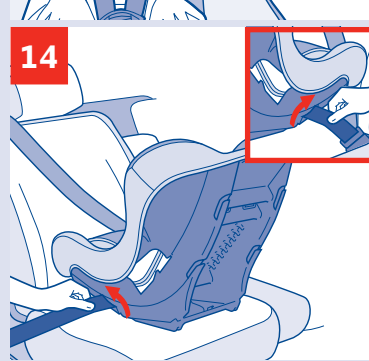

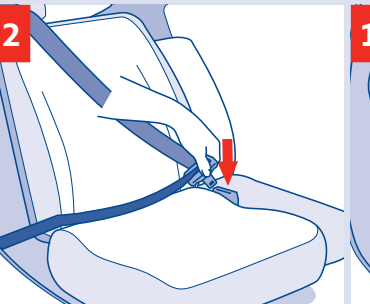
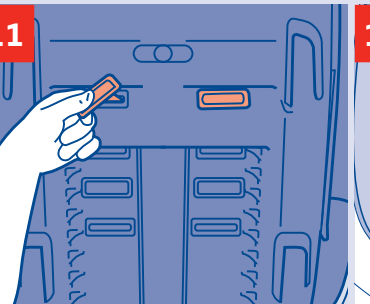
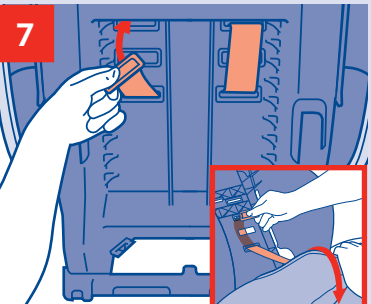
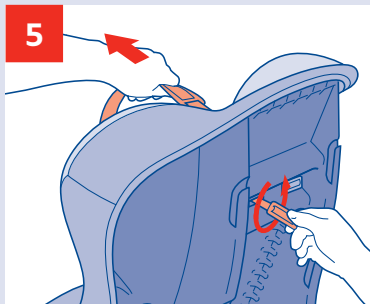


TRIO
тип D12
тип F12

012

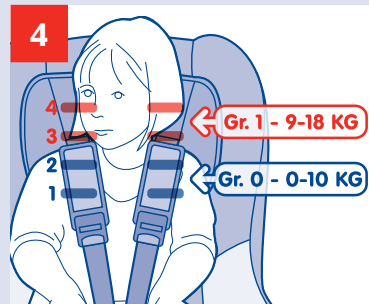

Благодарим вас за покупку детского **автомобильного кресла группы 0-1-2**. Для получения информации об изделии или замене какого-либо аксессуара вы можете обратиться в отдел по работе с потребителем нашей компании.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ КРЕСЛО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО. НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ РЕБЕНКА. ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО НА ПЕРЕДНЕ ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ, ОБОРУДОВАННОЕ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Кресло можно устанавливать лицом по ходу движения или против движения при помощи трехточечных ремней безопасности, отвечающих требованиям европейского стандарта UN/ECE № 16 или его аналога. Разрешено размещать детское автокресло только на сиденьях, установленных лицом по ходу движения. Каждый раз перед началом движения проверьте и правильно отрегулируйте ремни безопасности детского автокресла. Ни в коем случае не начинайте движение, не убедившись, что автокресло надежно закреплено на автомобильном сиденье, как описано в настоящем руководстве. Необходимо убедиться, что лямки ремня безопасности хорошо натянуты, а также что лямка ремней безопасности для фронтальной части находится в среднем нижнем положении, чтобы избежать удара животом ребенка. Убедитесь, что лямки ремня безопасности автомобиля или автокресла не перекручены. Для обеспечения максимальной защиты детского кресла, закрепленного на автомобильном сиденье, не должно шататься. См. рекомендации настоящего руководства. Запрещено вносить какие-либо модификации или добавлять элементы в детское автокресло. Если автокресло подверглось сильному удару вследствие столкновения автомобиля или на нем имеются серьезные повреждения, рекомендуется заменить его. Следите за тем, чтобы на ремнях безопасности автокресла не было следов износа; особенно внимательно проверьте места крепления ремней, швы и регулировочные устройства. Не оставляйте ребенка в кресле без присмотра. Следите за тем, чтобы элементы автокресла не были защемлены дверью или опущенным сиденьем. Если ваш автомобиль оснащен задним сиденьем, рекомендуем использовать автокресло в вертикальном положении. Прямые солнечные лучи нагревают внутренние элементы автомобиля. Рекомендуется накрывать детское автокресло, когда в нем нет ребенка, для предотвращения нагрева элементов кресла, особенно металлических, и возможного получения ожогов. Особенно использовать автокресло без чехла; заменить старый чехол следует только на новый чехол, рекомендованный производителем. В случае необходимости вы должны иметь возможность быстро извлечь ребенка из кресла. Застежка отстегивается легко, поэтому не накрывайте ее. Не разрешайте ребенку играть с застежкой. Постоянно следите за тем, чтобы в застежку и в центральный регулятор не попадали остатки пищи и мелкие предметы. Сумки, тяжелые и острые предметы должны быть хорошо закреплены внутри автомобиля. Незафиксированные предметы могут поранить ребенка в случае столкновения. При перевозке ребенка в автокресле зимой не надевайте на него слишком много одежды.

Детское автомобильное кресло группы 0-1-2 (3)

Данное автомобильное кресло относится к группе 0-1-2 и подходит для детей весом не более 25 кг.

A. Чехол
B. Подголовник (в зависимости от модели)
C. Уплотнение (x2)
D. Подушечка для новорожденных (в зависимости от модели)
E. Регулятор (x2)
F. Регулировочная лямка (x2)
G. Корпус
H. Застежка ремней безопасности автокресла
I. Направляющие ремня безопасности в положении спиной по ходу движения
J. Шель для ремня безопасности в положении лицом по ходу движения

Регулировка ремней безопасности автокресла

До начала установки автокресла в автомобиль убедитесь, что высота закрепления ремней безопасности автокресла соответствует росту вашего ребенка. Ремни безопасности автокресла могут быть отрегулированы по 4 уровням, они должны располагаться как можно ближе к плечам ребенка (4).

Чтобы отрегулировать высоту закрепления ремней безопасности автокресла, выньте одну из верхних лямки ремней безопасности, повернув металлический фиксатор, расположенный с задней стороны спинки корпуса, затем потяните ее через отверстие в корпусе, спинке и чехле (5). Повторите эту операцию со второй верхней лямкой.

Установите верхние лямки ремней безопасности автокресла на высоте, подходящей для роста вашего ребенка, используя те же отверстия в чехле и в корпусе, в зависимости от выбранного положения.

Тип ремня безопасности для установки детского автокресла

Детское автокресло должно устанавливаться ТОЛЬКО на автомобильное сиденье, оснащенное ремнем безопасности с тремя точками крепления (1). ЗАПРЕЩЕНО устанавливать детское кресло на сиденье, оборудованное ремнем безопасности с двумя точками крепления (2).

безопасности автокресла зафиксированы через отверстия третьего уровня корпуса.

Установка автомобильного кресла спиной по ходу движения (Gr. 0: до 10 кг)

ОПАСНОСТЬ! ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО НА ПЕРЕДНЕ ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ, ОБОРУДОВАННОЕ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Застегните штатный ремень безопасности автомобиля (12). Установите детское автокресло спиной по ходу движения на переднем пассажирском сиденье автомобиля (13). Проденьте поясную лямку ремня безопасности в направляющие, расположенные под основанием автокресла (14). Потяните за диагональную лямку ремня безопасности и проденьте ее в направляющие, расположенные за спинкой автокресла. Диагональная лямка проходит в верхнюю направляющую со стороны натяжного ролика и в нижнюю направляющую со стороны застежки ремня безопасности (15). Установив детское автокресло таким образом, чтобы только задняя часть его основания соприкасалась с основанием сиденья автомобиля (16). Убедитесь, что ремень безопасности не перекручен, и максимально натяните его (17).

Установка автокресла в положении лицом по ходу движения (Gr. 1: от 9 до 18 кг)

Установите автокресло лицом по ходу движения на заднее сиденье автомобиля. Выньте ремень безопасности автомобиля до конца. Проденьте обе лямки ремня безопасности через отверстия в корпусе, спинке и чехле (5). Повторите эту операцию для второй верхней лямки.

Установите верхние лямки ремней безопасности автокресла на высоте, подходящей для роста вашего ребенка, используя те же отверстия в чехле и в корпусе, в зависимости от выбранного положения.

Установка автокресла в положении лицом по ходу движения (Gr. 2: от 15 до 25 кг)

Установите автокресло лицом по ходу движения на заднее сиденье автомобиля. Выньте ремень безопасности автомобиля до конца. Проденьте обе лямки ремня безопасности через отверстия в корпусе, спинке и чехле (5). Повторите эту операцию для второй верхней лямки.

Установите верхние лямки ремней безопасности автокресла на высоте, подходящей для роста вашего ребенка, используя те же отверстия в чехле и в корпусе, в зависимости от выбранного положения.

Установка автокресла в положении лицом по ходу движения (Gr. 0: до 10 кг)

В положении спиной по ходу движения (Gr. 0: до 10 кг) ремни безопасности автокресла проходят через одну из нижних положений (6), доходят до третьего положения и фиксируются внутри корпуса (7) (8). Убедитесь, что фиксаторы ремней безопасности автокресла установлены на место и что лямки ремней безопасности не перекручены.

ВАЖНО! Независимо от того, какое из двух нижних положений выбрано, убедитесь, что металлические фиксаторы ремней безопасности автокресла зафиксированы через отверстия третьего уровня корпуса.

В положении лицом по ходу движения (Gr. 1: от 9 до 18 кг) ремни безопасности автокресла проходят в одном из двух верхних положений (9) и фиксируются сразу после него, внутри корпуса (10) (11). Убедитесь, что фиксаторы ремней безопасности автокресла установлены на место и что лямки ремней безопасности не перекручены.

безопасности автокресла зафиксированы через отверстия третьего уровня корпуса.

Установка автокресла в положении лицом по ходу движения (Gr. 2: от 15 до 25 кг)

Установите автокресло лицом по ходу движения на заднее сиденье автомобиля. Выньте ремень безопасности автомобиля до конца. Проденьте обе лямки ремня безопасности через отверстия в корпусе, спинке и чехле (5). Повторите эту операцию для второй верхней лямки.

Установите верхние лямки ремней безопасности автокресла на высоте, подходящей для роста вашего ребенка, используя те же отверстия в чехле и в корпусе, в зависимости от выбранного положения.

Установка автокресла в положении лицом по ходу движения (Gr. 0: до 10 кг)

В положении спиной по ходу движения (Gr. 0: до 10 кг) ремни безопасности автокресла проходят через одну из нижних положений (6), доходят до третьего положения и фиксируются внутри корпуса (7) (8). Убедитесь, что фиксаторы ремней безопасности автокресла установлены на место и что лямки ремней безопасности не перекручены.

ВАЖНО! Независимо от того, какое из двух нижних положений выбрано, убедитесь, что металлические фиксаторы ремней безопасности автокресла зафиксированы через отверстия третьего уровня корпуса.

Установка автокресла в положении лицом по ходу движения (Gr. 1: от 9 до 18 кг)

Установите автокресло лицом по ходу движения на заднее сиденье автомобиля. Выньте ремень безопасности автомобиля до конца. Проденьте обе лямки ремня безопасности через отверстия в корпусе, спинке и чехле (5). Повторите эту операцию для второй верхней лямки.

Установите верхние лямки ремней безопасности автокресла на высоте, подходящей для роста вашего ребенка, используя те же отверстия в чехле и в корпусе, в зависимости от выбранного положения.

Установка автокресла в положении лицом по ходу движения (Gr. 2: от 15 до 25 кг)

Установите автокресло лицом по ходу движения на заднее сиденье автомобиля. Выньте ремень безопасности автомобиля до конца. Проденьте обе лямки ремня безопасности через отверстия в корпусе, спинке и чехле (5). Повторите эту операцию для второй верхней лямки.

Установите верхние лямки ремней безопасности автокресла на высоте, подходящей для роста вашего ребенка, используя те же отверстия в чехле и в корпусе, в зависимости от выбранного положения.

Установите автокресло лицом по ходу движения на заднее сиденье автомобиля. Выньте ремень безопасности автомобиля до конца. Проденьте обе лямки ремня безопасности через отверстия в корпусе, спинке и чехле (5). Повторите эту операцию для второй верхней лямки.

Установите верхние лямки ремней безопасности автокресла на высоте, подходящей для роста вашего ребенка, используя те же отверстия в чехле и в корпусе, в зависимости от выбранного положения.

берите другое место в автомобиле. Если возникнет какие-либо сомнения, обратитесь в отдел по работе с потребителем нашей компании.

Усложняйте ребенка в автокресле в соответствии с инструкциями раздела «Фиксирование ребенка в автокресле посредством ремней безопасности».

Фиксирование ребенка в автокресле посредством ремней безопасности (Gr. 0 / Gr. 1)

Расстегните ремни безопасности детского автокресла, нажав кнопки регуляторов на верхних лямках ремней безопасности; возьмитесь за нижнюю часть ремней безопасности и потяните одновременно (23). Расстегните застежку ремней безопасности автокресла, нажав красную кнопку в центре застежки (24). Развинтите ремни безопасности (25) и поместите ребенка в автокресло. Состыкуйте соединители ремней безопасности и вставьте их в застежку; вы услышите характерный щелчок (26). Тяните за регулировочную лямку одного из ремней безопасности автокресла до тех пор, пока ваш ребенок не будет надежно закреплен (27). Повторите эти же действия с регулировочной лямкой второго ремня безопасности автокресла. ВАЖНО! Необходимо точно регулировать ремни безопасности автокресла для максимальной защиты вашего ребенка. Между ремнем безопасности автокресла и ребенком должен проходить только один пальец.

Демонтаж ремней безопасности автокресла

Вставьте соединители в застежку и застегните ее, чтобы собрать вместе элементы ремней безопасности и лямки, проходящей между ножками ребенка. В таком виде вы можете хранить эту сборку для будущего использования. Выньте одну из верхних лямки ремней безопасности автокресла, повернув металлический фиксатор, расположенный с задней стороны спинки корпуса; затем потяните ее через отверстия в корпусе, спинке и чехле (28). Повторите эту операцию для второй верхней лямки. Выньте одну из нижних лямки ремней безопасности автокресла, повернув металлический фиксатор, расположенный под основанием автокресла, затем потяните ее через отверстия основания и чехла (29). Повторите эту операцию для второй нижней лямки. Выньте лямку, проходящую между ножками ребенка; повернув металлический фиксатор; затем проденьте ее через отверстия основания и чехла (30).

Если вы хотите установить эти действия в обратном порядке.

Установка автокресла в положении лицом по ходу движения (Gr. 2: от 15 до 25 кг)

Установите автокресло лицом по ходу движения на заднее сиденье автомобиля. Выньте ремень безопасности автомобиля до конца. Проденьте обе лямки ремня безопасности через отверстия в корпусе, спинке и чехле (5). Повторите эту операцию для второй верхней лямки.

Установите верхние лямки ремней безопасности автокресла на высоте, подходящей для роста вашего ребенка, используя те же отверстия в чехле и в корпусе, в зависимости от выбранного положения.

Установка автокресла в положении лицом по ходу движения (Gr. 0: до 10 кг)

В положении спиной по ходу движения (Gr. 0: до 10 кг) ремни безопасности автокресла проходят через одну из нижних положений (6), доходят до третьего положения и фиксируются внутри корпуса (7) (8). Убедитесь, что фиксаторы ремней безопасности автокресла установлены на место и что лямки ремней безопасности не перекручены.

ВАЖНО! Независимо от того, какое из двух нижних положений выбрано, убедитесь, что металлические фиксаторы ремней безопасности автокресла зафиксированы через отверстия третьего уровня корпуса.

Установите автокресло лицом по ходу движения на заднее сиденье автомобиля. Выньте ремень безопасности автомобиля до конца. Проденьте обе лямки ремня безопасности через отверстия в корпусе, спинке и чехле (5). Повторите эту операцию для второй верхней лямки.

Установите верхние лямки ремней безопасности автокресла на высоте, подходящей для роста вашего ребенка, используя те же отверстия в чехле и в корпусе, в зависимости от выбранного положения.

через отверстия, расположенные на противоположной стороне чехла и корпуса (32). Застегните ремень безопасности (33). Со стороны направляющего ролика проведите диагональную лямку ремня безопасности вверх вдоль шлема, расположенной на боковой части корпуса (34). Установив детское автокресло таким образом, чтобы только его передняя часть соприкасалась с основанием сиденья автомобиля (35). Убедитесь, что ремни безопасности не перекручены, и максимально натяните его (36). Убедитесь, что диагональная лямка ремня безопасности проходит через направляющий ролик ребенка, а не через шлем. ВАЖНО! После установки детского автокресла застегните ремни безопасности автомобиля не должна соприкасаться с открытием на боковой стороне автокресла. В противном случае выберите другое место в автомобиле. Если возникнут какие-либо сомнения, обратитесь в отдел по работе с потребителем нашей компании.

Хранение руководства по эксплуатации

Храните настоящее руководство в кармане между чехлом и корпусом детского автокресла (37).

Рекомендации по уходу

Все части из текстильного волокна оснащены съемным чехлом. Чтобы снять чехол (38), демонтируйте ремни безопасности автокресла в соответствии с инструкциями раздела «Демонтаж ремней безопасности автокресла». Небольшие пятна можно попытаться удалить с помощью губки, смоченной в мыльной воде, или постирать чехол вручную при температуре 30 °C с использованием мягких моющих средств. Запрещено использовать отбеливатели, гадать, стирать в машине, подвергать сушке в сушильном барабане. Надейте чехол на корпус, начиная с верхней части (39), затем на боковые (40), закончив нижней частью (41).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Данное автокресло является детским универсальным удерживающим устройством. Разработано в соответствии с требованиями UN/ECE № 44, автокресло предназначено для общего использования в автомобилях и совместно с большинством (за некоторыми исключениями) автомобилей с сиденьем, которые не отвечают этим новым положениям.

• Автокресло подходит только для автомобилей, оснащенных трехточечными ремнями безопасности (фиксированными или с натягивающим роликом), отвечающими требованиям стандарта UN/ECE № 16 или его аналога.

• Если возникают какие-либо сомнения, обратитесь к производителю или продавцу удерживающего устройства.

TEAMTEX
Z.I. de Montbertrand - Rue du Clare
38230 Chanvieu-Chavagneux
FRANCE
www.groupeteamtex.com



Изготовитель: TEAM TEX s.a.s., 11 Rue du Clare Z.I. Montbertrand 38230 Chanvieu-Chavagneux (France) / TEAM TEX S.p.A., 11 Ро. до Карре 34 Монбертран 38230 Шарвье-Шавнье, Франция. Произведено во Франции. Поставщик/импортер/уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Бид Трейд», 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп.2, тел. +7 (495) 648-64-24
Товар сертифицирован. Соответствует требованиям TP C18/2011 и Ю безопасности колесных транспортных средств. Гарантийный срок – 2 года. Срок службы 10 лет. Срок хранения не ограничен. Состав: пластик, металл, полиуретан. Дата производства указана на корпусе изделия: месяц/год. Продукция Napiq должна храниться в упаковочном виде в вентилируемых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75% при отсутствии пара и щелочи в воздухе. ВНИМАНИЕ! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

FC19RU

